

SCHEMA PRODOTTO

Unterlinden - Ottone



DESIGN BY:

Herzog & De Meuron
2014

MATERIALI:

Corpo lampada in ottone pressofuso con finitura anticata. Calotta di chiusura frontale in alluminio pressofuso con finitura ottonata. Ottica primaria in termoplastico metallizzato. Schermo diffusore in termoplastico microprismaizzato.

DESCRIZIONE:

Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico. Materiali: corpo lampada realizzato con una pressofusione di alluminio o bronzo; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio. Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso.

VERSIONE

LED

Ottone

CODICE PRODOTTO

1936010A

Emissione

IP20   

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Unterlinden - Ottone
Codice articolo:	1936010A
Colore:	Ottone
Materiale:	Corpo lampada in ottone pressofuso con finitura anticata. Calotta di chiusura frontale in alluminio pressofuso con finitura ottonata. Ottica primaria in termoplastico metallizzato. Schermo diffusore in termoplastico microprismaizzato.
Serie:	Design

DIMENSIONI

Altezza:	cm 9.6
Diametro:	cm 11.7
Altezza massima dal soffitto:	cm 160
Resistenza all'impatto:	N/D
Prova del filo incandescente:	N/D °


LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	7,5W
Flusso Luminoso (lm):	615lm
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Watt:	7,5W
Flusso Luminoso (lm):	359lm
CCT:	3000K

MISURE

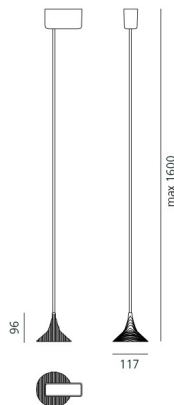

COLORE



Efficiency:	52%
Efficacy:	48lm/W