



12V

STRISCE A LED 3528 - 9,6W/mt.*


Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettrurali o commerciali.

Fornita in bobina da 5 mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 3 led (2,5cm).

IP20

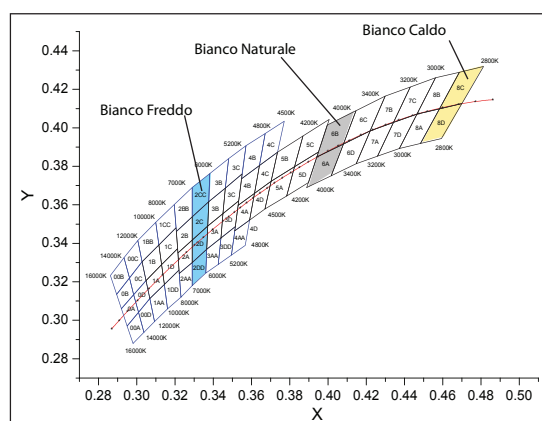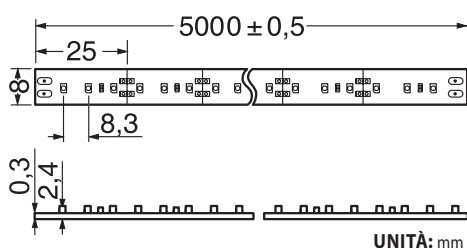

caratteristiche tecniche:



| Articolo | Descrizione | Temperatura di colore*1 | CRI | Grado di protez. | Tens. alim. VCC | Flusso Lum. lm/mt | Taglio | Bobina mt. |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------------|--------|------------|
| 18/61020-00 | Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo | 6000K-6500K | ≥80 | IP20 | 12 | 750 | 2,5 cm | 5 |
| 18/61022-00 | Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale | 4000K-4250K | ≥80 | IP20 | 12 | 620 | 2,5 cm | 5 |
| 18/61025-00 | Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo | 2900K-3000K | ≥80 | IP20 | 12 | 590 | 2,5 cm | 5 |

* Potenza nominale teorica
*1 Tolleranza di +/- 100K

ACCESSORI

13/23451-00
LED driver



13/26010-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10