



**12V**

## STRISCE A LED 3528 - 9,6W/mt.\*


Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettrurali o commerciali.

Fornita in bobina da 5 mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 3 led (2,5cm).

**IP20**

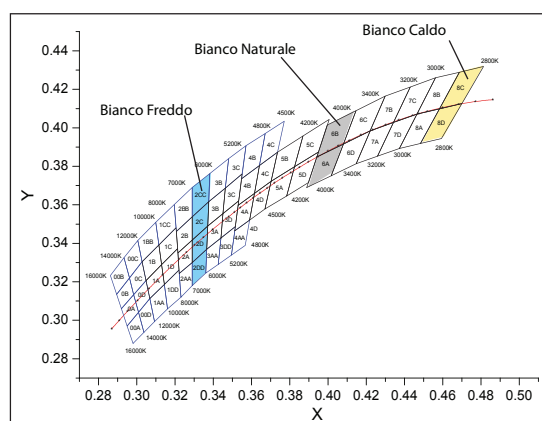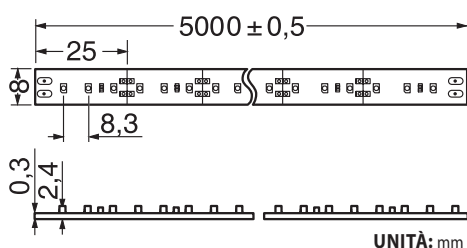

### caratteristiche tecniche:



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
<b>18/61020-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	≥80	<b>IP20</b>	12	750	2,5 cm	5
<b>18/61022-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4250K	≥80	<b>IP20</b>	12	620	2,5 cm	5
<b>18/61025-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2900K-3000K	≥80	<b>IP20</b>	12	590	2,5 cm	5

\* Potenza nominale teorica  
\*1 Tolleranza di +/- 100K

### ACCESSORI



**NOTA BENE:** è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10