

# 12V STRISCE A LED 3528 PROFESSIONALI - 4,8W/mt\*





Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie POLARIS sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard TAURUS e una maggiore flessibilità operativa.

Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architeturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm).

## IP20 e INDOOR IP65



## OUTDOOR IP65 Resinata

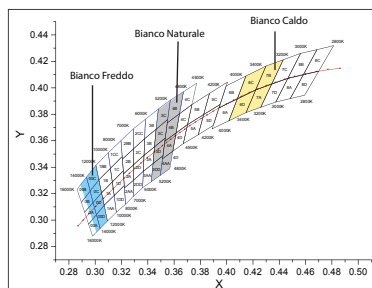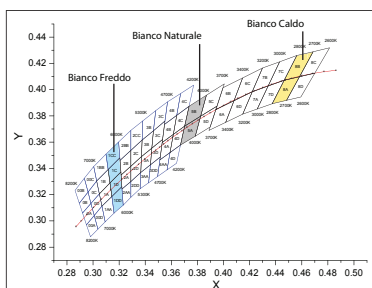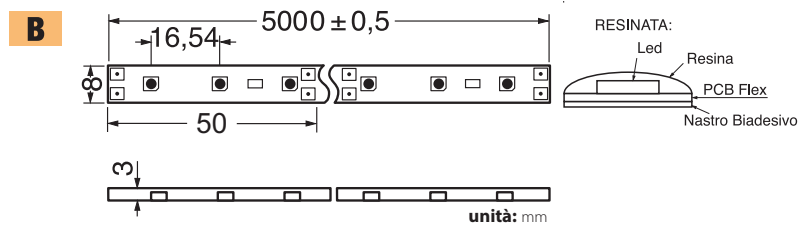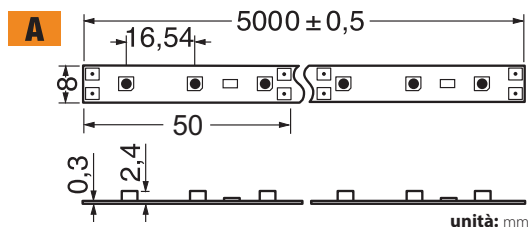

### caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/91121-00 con CRI 90.



Lunga Durata



| Articolo    | Descrizione                        | Temperatura di colore*1-2 | CRI | Grado di protez.    | Tens. alim. VCC | Flusso Lum. lm/mt | Dis. | Taglio | Bobina mt. |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------|-----------------|-------------------|------|--------|------------|
| 19/91120-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo   | 6000K-6500K               | ≥80 | <b>IP20</b>         | 12              | 390               | A    | 5 cm   | 5          |
| 19/91122-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale | 4000K-4250K               | ≥80 | <b>IP20</b>         | 12              | 365               | A    | 5 cm   | 5          |
| 19/91121-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo    | 2800K-2900K               | ≥80 | <b>IP20</b>         | 12              | 330               | A    | 5 cm   | 5          |
| 18/60420-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo   | 6000K-6500K               | ≥80 | <b>IP65</b> indoor  | 12              | 390               | A    | 5 cm   | 5          |
| 18/60422-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale | 4000K-4250K               | ≥80 | <b>IP65</b> indoor  | 12              | 365               | A    | 5 cm   | 5          |
| 18/60425-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo    | 2800K-2900K               | ≥80 | <b>IP65</b> indoor  | 12              | 330               | A    | 5 cm   | 5          |
| 19/94120-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo   | 12000K-15000K             | ≥80 | <b>IP65</b> outdoor | 12              | 320               | B    | 5 cm   | 5          |
| 19/94122-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale | 4800K-5200K               | ≥80 | <b>IP65</b> outdoor | 12              | 290               | B    | 5 cm   | 5          |
| 19/94121-00 | Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo    | 3200K-3500K               | ≥80 | <b>IP65</b> outdoor | 12              | 260               | B    | 5 cm   | 5          |

\* Potenza nominale teorica - \*1 Tolleranza di +/- 100K

\*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).

### ACCESSORI

13/23427-00  
LED driver



13/26005-00  
LED driver



13/22041-00  
Controllo LED



13/22124-00  
Controllo LED



**NOTA BENE:** è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10