





# Fair

-  GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA
-  TEMPERATURA PERCEPITA
-  RISPARMIO AMBIENTALE
-  AUTOAPPRENDIMENTO IMPIANTO (AGC)

## SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE



**C800** WIFI  
CRONOTERMOSTATO SMART 

**FantiniCosmi**



# C800 WiFi

## CRONOTERMOSTATO SMART




**C800 WiFi Q**  
CRONOTERMOSTATO  
QUADRATO



**C800 WiFi R**  
CRONOTERMOSTATO  
RETTANGOLARE



**C800 AL**  
KIT ALIMENTATORE  
DA INCASSO




**C800 WiFi PRO**  
C800WIFIQ + BASE RETTANGOLARE  
+ KIT ALIMENTATORE DA INCASSO

-  GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA
-  TEMPERATURA PERCEPITA
-  RISPARMIO AMBIENTALE
-  AUTOAPPRENDIMENTO IMPIANTO (AGC)
-   DOPPIA ALIMENTAZIONE
-  RILEVAMENTO FINESTRA APERTA
-  COMANDI VOCALI
-  CONTROLLO REMOTO DA APP
-  WIFI INTEGRATO
-  works with the Google Assistant
-  WORKS WITH amazon alexa

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala di regolazione temperatura	2 ÷ 40 °C, incremento 0,1°C
Alimentazione	2 batterie alcaline 1.5V AA o 230Vca
Portata contatti	5(3)A 250 Vca
Differenziale di regolazione	STD, 0,3 ÷ 5 K
Gradiente termico di riferimento	4 K/h
Scala di visualizzazione umidità relativa ambiente	0 ÷ 99 %, incremento 1%

### DIMENSIONI (mm)

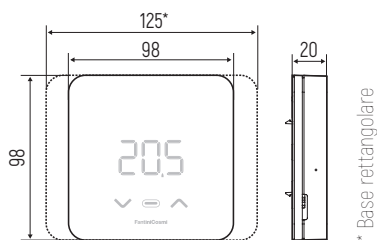

### NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


- Rispondente alle norme EN 60730-1 e parti seconde;
- Rispondente alla Direttiva 2014/53/UE (RED)
- Classificazione ErP (Reg. EU 811/2013 - 813/2013): Classe IV; 2%




### INSTALLAZIONE



Montaggio a parete (alimentazione a batterie), oppure a incasso in scatola tipo 500 e 502 (alimentazione a 230Vca).



Montaggio a parete (alimentazione a batterie), oppure a incasso in scatola tipo 503 (alimentazione a 230Vca).



Disponibile a catalogo KIT ALIMENTAZIONE DA INCASSO 230Vca/3.3Vcc compatibile con Serie C800.

### MODELLI

C800WIFIPRO	Cronotermostato smart completo di kit alimentazione e basi rettangolare e quadrata
C800WIFIQ	Cronotermostato smart alimentato a batterie, base quadrata
C800WIFIR	Cronotermostato smart alimentato a batterie, base rettangolare
C800AL	Kit alimentazione da incasso 230Vca/3.3Vcc per C800 series



FANTINI COSMI SPA  
Via dell'Osio 6 - 20090 Caleppio di Settala MI, Italy  
Tel. +39 02 956821 | info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

