


IL NUOVO ANTIVIBBRANTE GREEN

NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50

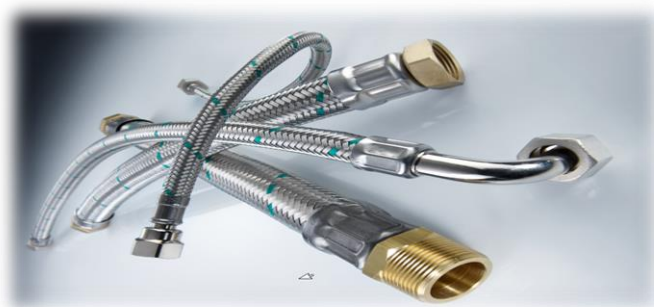

NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50, marchio "Parigi", sono tubi anti-attorcigliamento in grado di garantire un'eccezionale flessibilità.

Sono tubi idonei per tutte le approvazioni igieniche, grazie al caratteristico in-liner in polietilene resistente a temperature (max.70°). Questi flessibili, sono in grado di sopportare pressioni di esercizio comprese tra i 4 bar, e i 10 bar.

Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro FLEXCORE®.


La gamma **NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50** offre un range di prodotti che va dal diametro DN13 sino al diametro DN50, proponendo differenti misure per ciascun diametro.

❖ MATERIALI UTILIZZATI



- Treccia esterna in acciaio inox
- In-liner polietilene resistente ad alte temperature


❖ APPLICAZIONI CONSIGLIATE:




Applicazione per acqua potabile < 70°



Linee di alimentazione idrica in grandi edifici



Pompa dell'acqua



Addolcitori d'acqua

Neoperl Italia Srl

Via Borgomanero,84
28012 Cressa (NO), Italia

Tel: +39 0322 863301

Fax: +39 0322 863267

It.distribuzione@neoperl.com

www.neoperl.com



flow, stop and go®