Tour_PD

Sospensione | 168 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 80
64570W00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	37.5 W
Flusso luminoso sorgente	4678 lm
Tensione	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe energetica	A
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Temperatura d'esercizio tipica	-20 / +50
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco RAL 9003 goffrato
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elettronica

83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W

99722
DALI Controller

99332
0-10V Controller

83018
DALI - Push and Simply Dim - DALI-2 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 75 W

99374
On/Off Driver 198~264V AC / 185~275V DC 75 W

Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	No

Cavi Sospensione

Lunghezza max cavo 5000 mm

Tour_PD

Sospensione | 168 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 80 | Base
64570W00

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 168 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4678 lm, con un'efficienza nominale di 124.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	46 %
Flusso luminoso sorgente	4678 lm
Flusso luminoso apparecchio	2183 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 70000h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	18.8
UGR transversal	18.8
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	119°

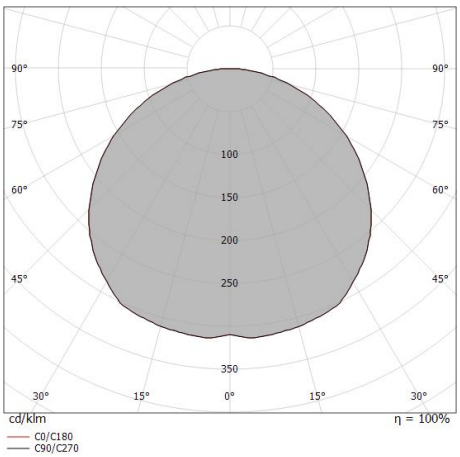

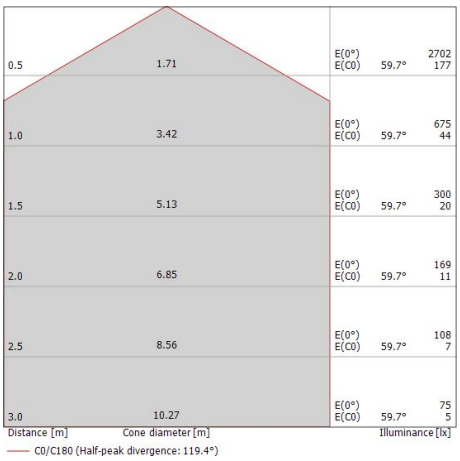

Tour_PD

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
64570W00



Sospensioni - Kit di fissaggio
Materiale:Alluminio 6026, colore:Bianco RAL 9003 goffrato,
lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
64575



Sospensioni - Rosone a 3 punti - On off - 75W
Materiale:ferro, colore:Bianco RAL 9003 goffrato,
lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
64578



Sospensioni - Rosone a 3 punti - DALI / 1-10V - 75W
Materiale:ferro, colore:Bianco RAL 9003 goffrato,
lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
64586



Sospensioni - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour
Materiale:ferro, colore:Bianco RAL 9003 goffrato,
lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
65418

Pannello fonoassorbente
D=31mm.
Colore:Nero.

Code
99959



Pannello fonoassorbente
D=31mm.
Colore:Grigio chiaro.

Code
99957



Pannello fonoassorbente
D=31mm.
Colore:antracite.

Code
99958