


Envelope_1



Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
CRI 80
80605W07



Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Asymmetric Wallwasher
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza	1 W
Flusso luminoso sorgente	145 lm
Intensità di corrente	350mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe energetica	A
Classe di isolamento	3
IP	IP66
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Temperatura d'esercizio tipica	-20 / +50
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.04 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - TVS
Temperatura tipica sul vetro	40 °C

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6026
Colore	grigio RAL 7021 goffrato
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore

Materiale	Resina siliconica
Colore	Trasparente

Elettronica



89419
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



89421
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



99183
On/Off Driver 198~264V AC



83100
DALI-2 Multi Power 99~264V AC / 170~276V DC

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 | Base 80605W07

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.04 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.


La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	12 %
Flusso luminoso sorgente	145 lm
Flusso luminoso apparecchio	18.15 lm
Potenza reale apparecchio	1,0 W
Efficienza reale apparecchio	18 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 ANSI BIN
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	115°

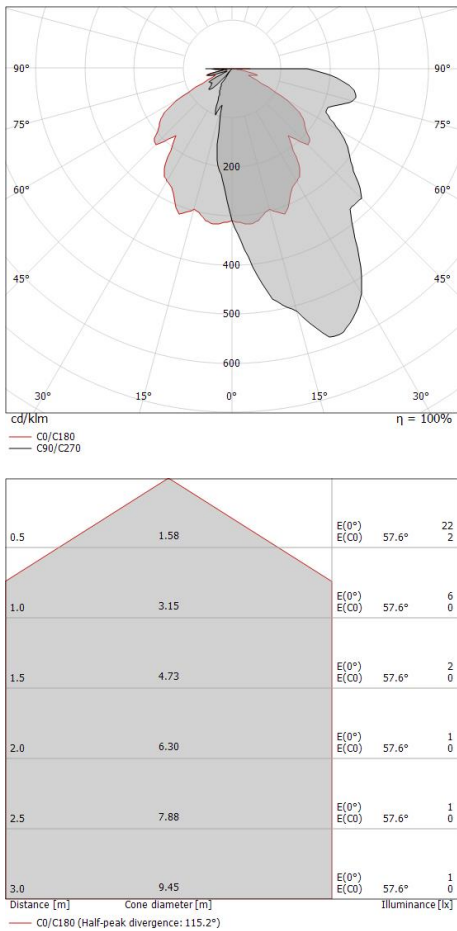

Envelope_1 | Wall Lights | Accessories
80605W07

		Controcassa Tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm	Code 84336
		Controcassa Tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm. Materiale:ABS, colore:Nero.	Code 84915