SCHEDA PRODOTTO
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY

DAMPPROOF IP65 | Apparecchi Damp-proof, forma classica

AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

VANTAGGI PRODOTTO

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
- Angolazione del fascio: 105°

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	39,00 W
Modalità di funzionamento	Electronic control gear (ECG)
Tensione nominale	220…240 V
Fattore di potenza λ	>0,90
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	4400 lm
Efficienza luminosa	115 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdcm
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	105 °

Dimensioni e peso



Lunghezza	1200 mm
Larghezza	95,0 mm
Altezza	78,0 mm
Peso prodotto	1650,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore della struttura	Gray
Colore del prodotto	Gray

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-30...40 °C

Durata

Durata L70 @ 25 °C	50000 h
Durata L80 @ 25 °C	35000 h
Durata L90 @ 25 °C	20000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Suspended/Surface
Posizione di montaggio	Ceiling / Wall

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 3-pin
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Indice IK (resistenza agli urti)	IK08
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG 0
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP65
Norme	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Distribuzione luminosa

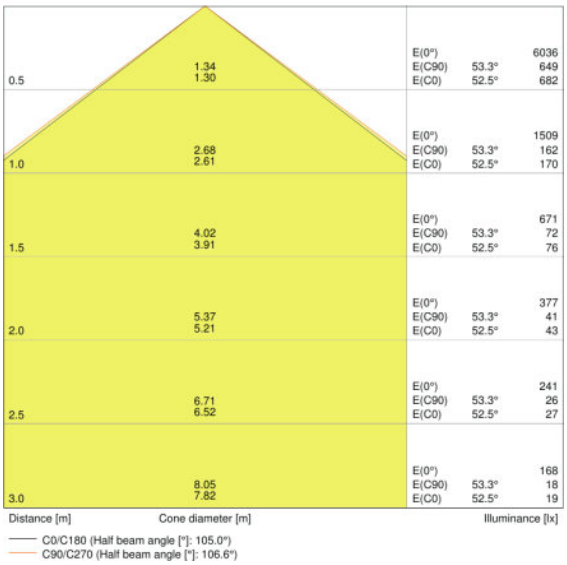

LDC typ cone

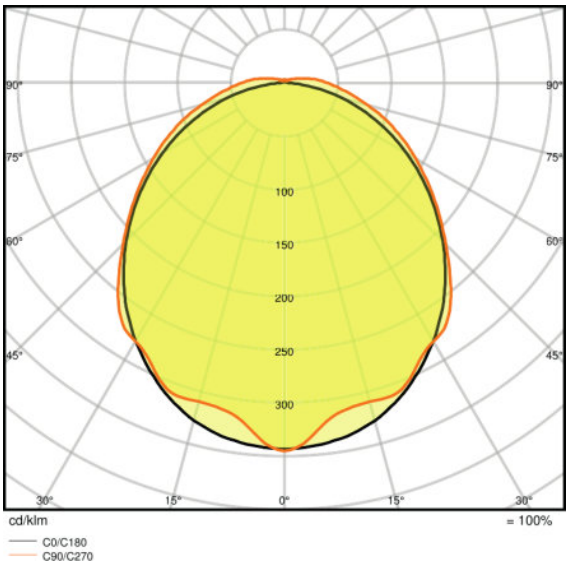

LDC typ polar

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

—

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075079915	DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	Cartone di spedizione 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm^3	11992,00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

- www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.