

SCHEDA PRODOTTO

HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 2000 | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	35,00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	35,00 W
Fattore di potenza λ	1,00
Potenza della lampada equivalente	35 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	765 lm
Temperatura di colore stimata	2900 K
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	765 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Temperatura di colore	2900 K
Flusso luminoso	765 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Lunghezza totale	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Bulbo esterno	T12
Lunghezza	44,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	SI

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	SI


Certificati, Norme, Direttive

Consumo di energia	38 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	C

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
--	-------------------------------

Distribuzione luminosa

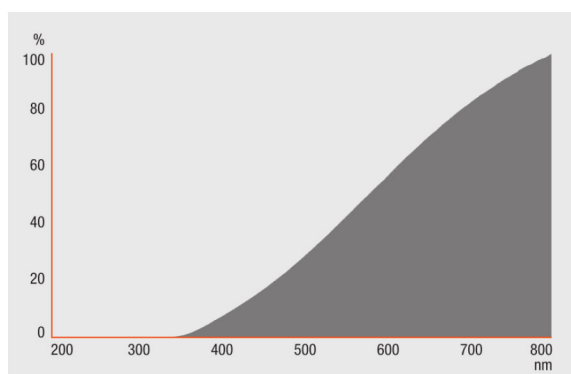

Distribuzione spettrale

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075094253	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4,10 g	0.04 dm ³
4058075094260	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	205,00 g	1.86 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.