



Lampada a parete | 220-240 V
topLED 28 W DC - 28 W AC | CRI 90
7907



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza	28 W
Flusso luminoso sorgente	2898 lm
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	0.900 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	anodizzazione
Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 28 W DC - 28 W AC | CRI 90 | Base 7907


Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2898 lm, con un'efficienza nominale di 103.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.900 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 28 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

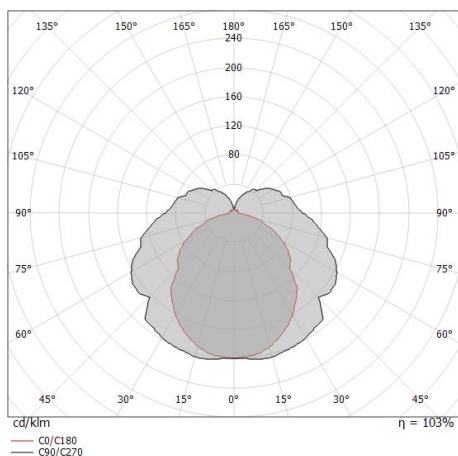

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	19.08 1.23	E(0°) 1620 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 205
1.0	38.16 2.45	E(0°) 405 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 51
1.5	57.24 3.68	E(0°) 180 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 23
2.0	76.32 4.90	E(0°) 101 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 13
2.5	95.41 6.13	E(0°) 65 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 8
3.0	114.49 7.36	E(0°) 45 E(C90) 87.0° 0 E(C0) 50.8° 6

— C0/C180 (Half-peak divergence: 101.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 174.0°)

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	70 %
Flusso luminoso sorgente	2898 lm
Flusso luminoso apparecchio	2030 lm
Potenza reale apparecchio	28 W
Efficienza reale apparecchio	72 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72.5h

UGR

UGR axial	< 22
UGR transversal	< 19
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Asymmetrical
Ottica C0/C180	102°
Ottica C90/C270	174°