


Plafone | 220-240 V | 1 topLED 17 W DC - 17 W AC

CRI 80

8295

EAC CE RoHS    C.C.  IP40 

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	17 W
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.3 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	ferro - ferro
Colore	oro - nero RAL 9005
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Opalino

Plafone | 220-240 V | 1 topLED 17 W DC - 17 W AC | CRI 80 | Base 8295


Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1800 lm, con un'efficienza nominale di 105.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciaturall corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

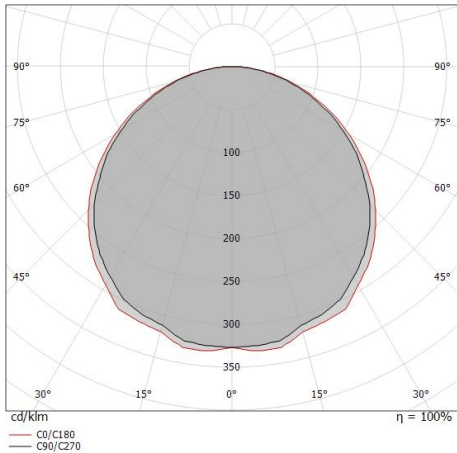

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.63	E(0°) 1433 E(C90) 112 E(C0) 105
1.0	3.13 3.25	E(0°) 358 E(C90) 28 E(C0) 26
1.5	4.69 4.88	E(0°) 159 E(C90) 12 E(C0) 12
2.0	6.25 6.50	E(0°) 90 E(C90) 7 E(C0) 7
2.5	7.82 8.13	E(0°) 57 E(C90) 4 E(C0) 4
3.0	9.38 9.75	E(0°) 40 E(C90) 3 E(C0) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 116.8°)
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	60 %
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Flusso luminoso apparecchio	1096.96 lm
Potenza reale apparecchio	17 W
Efficienza reale apparecchio	64 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72.5h	

UGR	
UGR axial	< 19
UGR transversal	< 22
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	115°