

# Backlit UGR



Compliance  
EN 12464-1

94lm/W UGR < 19 L80/B20 50.000h.




3 YEARS WARRANTY

Backlit UGR è il pannello ideale per gli impianti di illuminazione che devono garantire un attento controllo delle luminanze; grazie all'abbinamento fra le lenti "one to led" e lo schermo microprismatizzato, la sua emissione UGR<19 lo rende conforme alle normative EN per l'illuminazione degli ambienti di lavoro. Le sorgenti led, opportunamente posizionate all'interno del pannello, smaltiscono il calore nel miglior modo possibile ed emettono luce direttamente attraverso lo schermo prismatizzato, ottenendo elevate performances senza compromettere l'affidabilità nel tempo.


*Backlit UGR is the ideal panel for lighting systems that guarantee careful luminance control; thanks to the combination of "one to led" lenses and the micro-prismatic screen, its UGR <19 emission makes it compliant with EN standards for lighting in the workplace. The LED sources, suitably positioned inside the panel, dissipate the heat in the best possible way and emit light directly through the microprismatic screen, obtaining high performances without compromising reliability over time.*

## Dimensioni / Dimensions

60x60



595




595

I 35 1,8

30x120



295




1195

I 35 1,8

60x120



595




1195


I 35 4,2

## Ottiche / Optics


60x60 - 90° UGR<19 - 4000 K

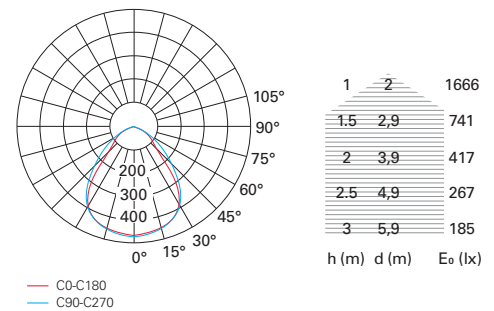

30x120 - 90° UGR<19 - 4000 K

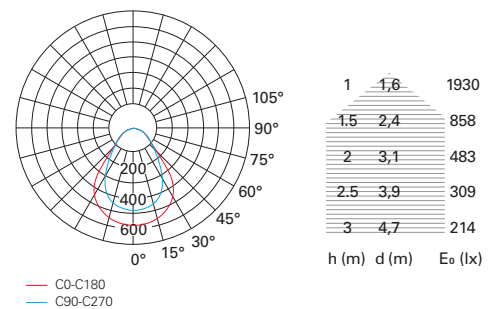

60x120 - 90° UGR<19 - 4000 K

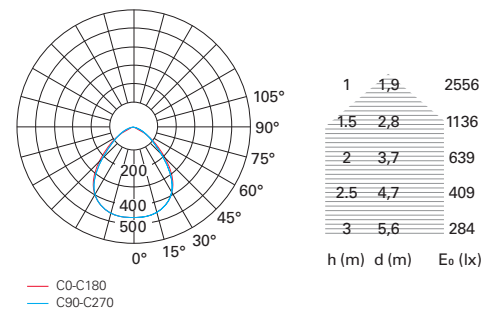

## Backlit UGR<19

**CRI 80**

dimensioni size	versione version	potenza power	codice code	CCT CCT	flusso apparecchio light output	UGR UGR	ottica optic	colore colour
<b>60x60</b>	On / Off	36 W	<b>BAC56140</b>	3000 K	3105 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56141</b>	4000 K	3375 lm	< 19	90°	bianco / white
	Dimm 1...10 V / PUSH / DALI	36 W	<b>BAC56140DM</b>	3000 K	3105 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56141DM</b>	4000 K	3375 lm	< 19	90°	bianco / white
<b>30x120</b>	On / Off	36 W	<b>BAC56142</b>	3000 K	3075 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56143</b>	4000 K	3340 lm	< 19	90°	bianco / white
	Dimm 1...10 V / PUSH / DALI	36 W	<b>BAC56142DM</b>	3000 K	3075 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56143DM</b>	4000 K	3340 lm	< 19	90°	bianco / white
<b>60x120</b>	On / Off	60 W	<b>BAC56144</b>	3000 K	5080 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56145</b>	4000 K	5520 lm	< 19	90°	bianco / white
	Dimm 1...10 V / PUSH / DALI	60 W	<b>BAC56144DM</b>	3000 K	5080 lm	< 19	90°	bianco / white
	220 ÷ 240 V		<b>BAC56145DM</b>	4000 K	5520 lm	< 19	90°	bianco / white

vedi accessori di installazione PANEL BOX a pg. 44.  
see installing accessories PANEL BOX to pg 44.



## Versioni dimmerabili / Dimmable versions

con controllo della luce wireless Bluetooth  
wireless Bluetooth lighting control

versioni version	suffisso codice code suffix	nota note	esempio example
<b>PAN Digital</b>	<b>PD</b>	per ordinare la versione per smart application PAN Digital aggiungere <b>PD</b> alla fine del codice to order the version for smart application PAN Digital add <b>PD</b> to the end of the code	<b>BAC-----PD</b>
<b>CASAMBI</b>	<b>CA</b>	per ordinare la versione per smart application CASAMBI aggiungere <b>CA</b> alla fine del codice to order the version for smart application CASAMBI add <b>CA</b> to the end of the code	<b>BAC-----CA</b>

versioni Bluetooth per "smart application"; vedi dettagli alle pagine 8 - 9  
Bluetooth versions for "smart application"; see details to pages 8 - 9

## Kit Emergenza / Emergency Kit


autonomia operation time	tempo di accensione switching time	tempo di ricarica recharging time	foro di incasso minimo (*) minimum recessing hole (*)	IP IP	peso weight	codice code
<b>1 ora / 1 hour</b>	0,5 sec.	24 h.	Ø 75 mm.	IP20	0,43 kg	<b>DRV9092</b>
<b>3 ora / 3 hour</b>	0,5 sec.	24 h.	Ø 100mm.	IP20	0,88 kg	<b>DRV9091</b>

(\*) per l'installazione in controsoffitto verificare la compatibilità con il foro di incasso; vedi dettagli a pagina 546  
(\* for installation in false ceiling check the compatibility with the recessing hole; see details to page 546)

## Accessori / Dimensions - solo per modello 60x60 - only for 60x60 model

vedi modalità di installazione a pg. 38.  
see mounting operation to pg 38.


### Kit Trimmed Recessed

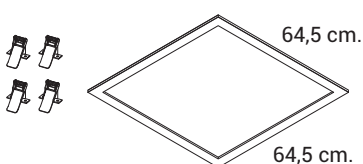

### INC1283

Telaio bianco per installazione ad incasso completo di clips.  
White frame for recessed panel installation with clips.

### Kit Trimless Recessed

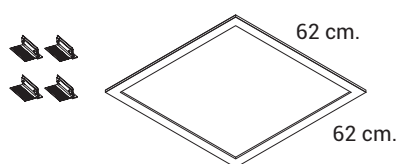

### INC1290

Telaio bianco per incasso a filo in cartongesso con cornice a scomparsa completo di staffe.  
White frame for trimless mounting on plasterboard with brackets and retractable frames.