



Soluzioni Free Multi Z

1. Flessibilità

- Fino a 5 unità interne con una sola unità esterna
- Fino a 5 stanze con controllo individuale
- Unità compatte e lunga distanza di collegamento

2. Migliore qualità dell'aria con la tecnologia nanoe™ X

- Unità interne con tecnologia nanoe™ X con i benefici dei radicali idrossilici*.

* Non applicabile al tipo a scomparsa

3. Alta efficienza energetica

- Classe di efficienza energetica A+++ SEER

4. Controllo intelligente

- Unità interne compatibili con il controllo via internet tramite l'app Panasonic Comfort Cloud
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa



Tecnologia per il massimo del comfort




Free Multi Z, un'ampia gamma di possibilità

La soluzione multi split offre un'elevata flessibilità, in quanto è possibile collegare da 2 a 5 unità interne a un'unica unità esterna.

L'ampia gamma di unità interne compatibili comprende le unità a parete Etherea e TZ, la consolle a pavimento, la cassetta a 4 vie 60x60 e le unità a scomparsa a bassa pressione statica.

Perché scegliere un sistema multisplit

- Un'unità esterna compatta per tutte le unità interne
- Maggiore comfort in ogni stanza con unità interne individuali per il riscaldamento o il raffreddamento
- Molto più potente di un singolo split
- Maggiore efficienza con le unità che funzionano a pieno regime
- Flessibilità nel collegare vari tipi di unità interne, tra cui quelle a parete e quelle a consolle, per adattarsi alle esigenze della vostra casa.

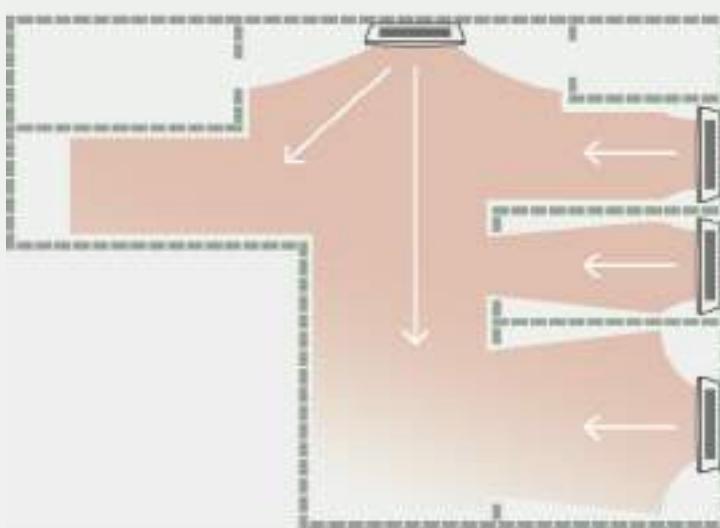

Piena flessibilità fino a 9,0kW e fino a 5 porte

Panasonic vi offre la soluzione che si adatta perfettamente al vostro progetto in termini di capacità totale, capacità interna singola e scelta del tipo di interno. Dimensioni, prestazioni, silenziosità e altre caratteristiche eccezionali possono essere scelte tra la gamma multi gratuita di Panasonic.

a: Camere

2 [a]		3 [a]	
3,2~6, kW	3,2~6,0kW	3,2~7,7kW	4,5~9,5kW
CU-2235TBE	CU-2041TBE	CU-3250TBE	CU-3253TBE

4 [a]		5 [a]	
4,5~11,5kW	4,5~14,7kW	4,5~18,3kW	
CU-4248TBE	CU-4248TBE	CU-5271TBE	

Elevata flessibilità installativa, migliore qualità dell'aria e comfort



•nanoe^X

Etherea a parete

Design elegante e raffinato

- Da 1,6 a 7,1 kW
- Disponibile in 3 colori
- Nuovo nanoe X Generator Mark 3 integrato
- Wi-Fi integrato

TZ a parete supercompatto

Per gli spazi più piccoli della casa

- Da 1,6 a 7,1 kW
- Nuovo generatore nanoe X Mark 1 integrato
- Wi-Fi integrato



•nanoe^X

Console a pavimento

Comfort efficiente e aria pulita tutto l'anno

- Da 2,0 a 5,0 kW
- Generatore nanoe X Mark 1 incorporato
- Wi-Fi opzionale (CZ-TACG1)



•nanoe^X

Cassetta 4 vie 60x60

Design compatto ed elegante

- Da 2,0 a 6,0 kW
- Generatore nanoe X Mark 2 incorporato
- Ampia gamma di telecomandi CONEX
- Pompa di scarico incorporata



Bassa pressione statica a scomparsa

Unità compatte con pressione statica mantenuta

- Da 2,0 a 6,0 kW
- Wi-Fi opzionale CZ-TACG1
- Pompa di scarico incorporata



Migliore qualità dell'aria con la tecnologia nanoe™ X




Portare l'equilibrio della natura in casa

nanoe™ X, la tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici

Abbondanti in natura, i radicali idrossilici hanno la capacità di inibire gli agenti inquinanti. nanoe™ X, la tecnologia in grado di portare questi incredibili benefici all'interno degli ambienti, in modo che le superfici dure, gli arredi morbidi e l'ambiente interno possano essere un luogo più pulito e piacevole.

7 effetti di nanoe™ X - la tecnologia unica di Panasonic


1. **Capacità di inibire 5 tipi di inquinanti:** Batteri e virus - Muffa - Allergeni - Polline - Sostanze pericolose.
2. **Deodora:** Odori
3. **Idrata:** Pelle e capelli




nanoe™ X: migliora la qualità dell'aria 24/7

Date al climatizzatore la forza di aumentare la protezione in casa con la tecnologia nanoe™ X e il comodo controllo tramite l'App Panasonic Comfort Cloud.

nanoe™ X funziona insieme alla funzione di riscaldamento o raffreddamento quando siete a casa e può funzionare in modo indipendente quando siete fuori.

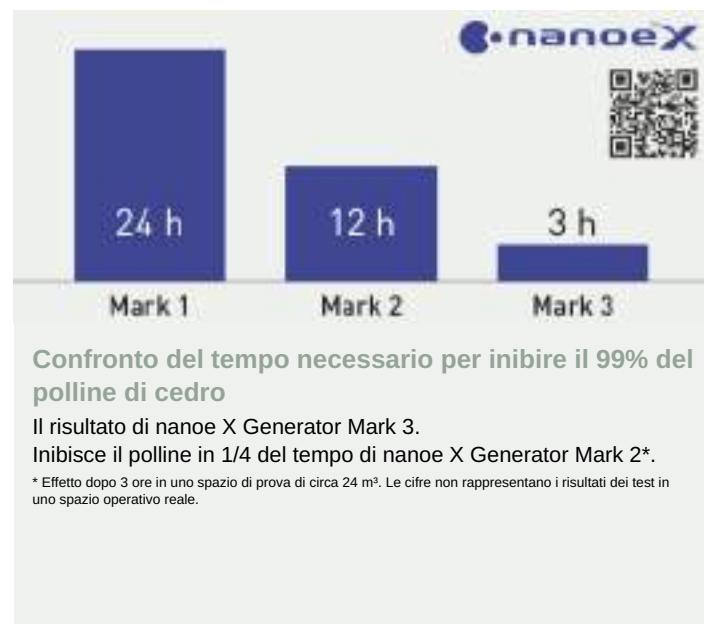

L'evoluzione delle nanoe™

Il fattore decisivo per gli effetti di pulizia è la quantità di radicali idrossilici contenuti nelle particelle di nanoe™ X.

1. **nanoe™ (originale).** 480 miliardi
2. **nanoe X Generator Mark 1.** 4,8 trilioni
3. **nanoe X Generator Mark 2.** 9,6 trilioni
4. **nanoe X Generator Mark 3.** 48 trilioni



Controlli Smart & Intuitivi



App Panasonic Comfort Cloud

Che siate a casa, in ufficio o in azienda, Panasonic Comfort Cloud App vi permette di avere il controllo totale della qualità dell'aria interna a portata di mano.

Controllo remoto: Controlla e monitora i tuoi condizionatori d'aria in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Monitoraggio del consumo energetico: Controlla il consumo energetico di ogni singola unità in diversi intervalli di tempo, confrontando i modelli di utilizzo dell'energia per massimizzare il risparmio energetico.

nanoe™ X: migliore qualità dell'aria 24/7*: Attivate la modalità nanoe™ X con raffreddamento disattivato/attivato e vedete la copertura nanoe™ X nel vostro spazio attraverso una simulazione.

* Solo per le unità compatibili con la funzione nanoe™ X.

Controllo vocale. Le parole fanno più dei fatti

Ottimizzare il vostro comfort è ora un gioco da ragazzi con i nostri condizionatori compatibili con l'App Panasonic Comfort Cloud e il controllo vocale.

* Google, Android, Google Play e Google Home sono marchi di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. La disponibilità dei servizi di assistente vocale varia a seconda del Paese e della lingua.



Configuratore per condizionatore residenziale

Questo strumento online di facile utilizzo per la nostra gamma domestica consente di scegliere il sistema split o multi-split più adatto alle esigenze di ogni progetto e di ottenere le specifiche di quella particolare applicazione.


Configurate in pochi passi il vostro sistema multi split con il nostro strumento online e vedete la capacità di tutte le combinazioni possibili.

Realtà Aumentata Panasonic

Siete interessati a vedere come appare un condizionatore Panasonic a casa vostra?


Provate il nuovo proiettore AR Panasonic, che utilizza la realtà aumentata!

Accessori

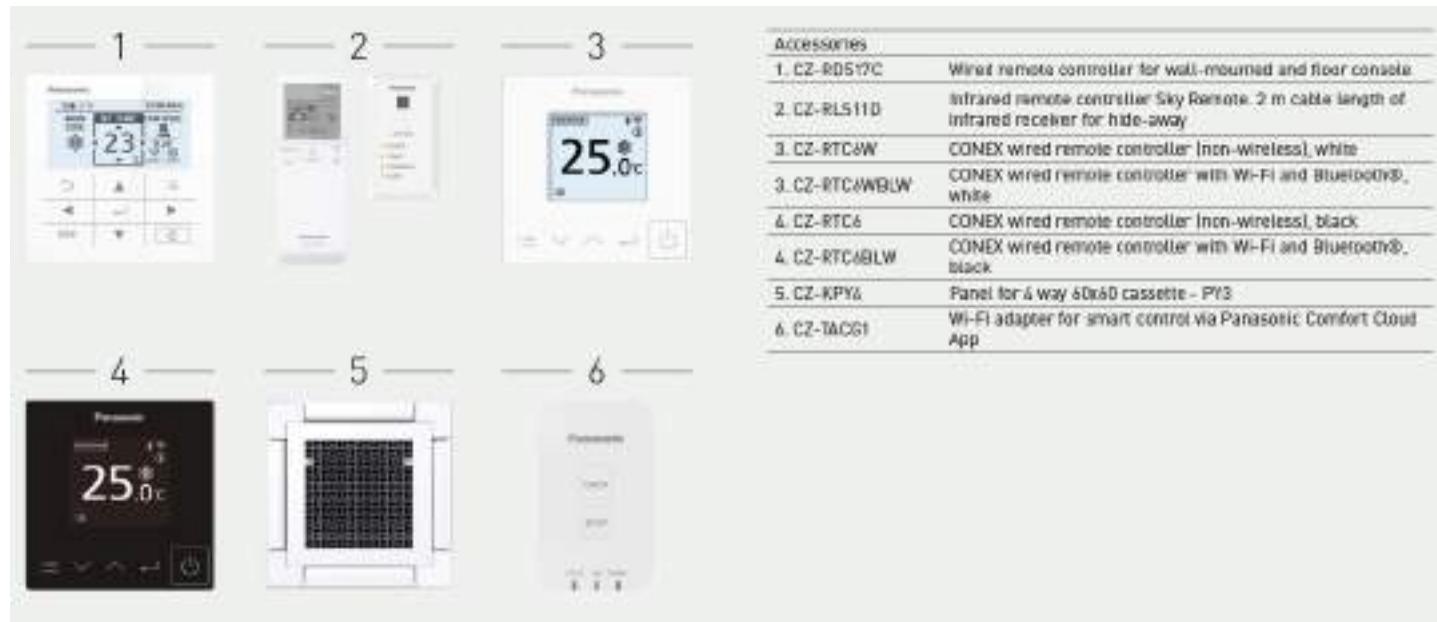

ACCESSORIES

1. CZ-RDS17C Wired remote controller for wall-mounted and floor console
2. CZ-RLS11D Infrared remote controller Sky Remote. 2 m cable length of infrared receiver for hide-away
3. CZ-RTC8W CONEX wired remote controller (Inn+wireless), white
3. CZ-RTC8W CONEX wired remote controller with Wi-Fi and Bluetooth®, white
4. CZ-RTCAWBLW CONEX wired remote controller (Inn+wireless), black
4. CZ-RTCAWBLW CONEX wired remote controller with Wi-Fi and Bluetooth®, black
5. CZ-KPY6 Panel for 4-way 60x60 cassette - PY3
6. CZ-TACG1 Wi-Fi adapter for smart control via Panasonic Comfort Cloud App

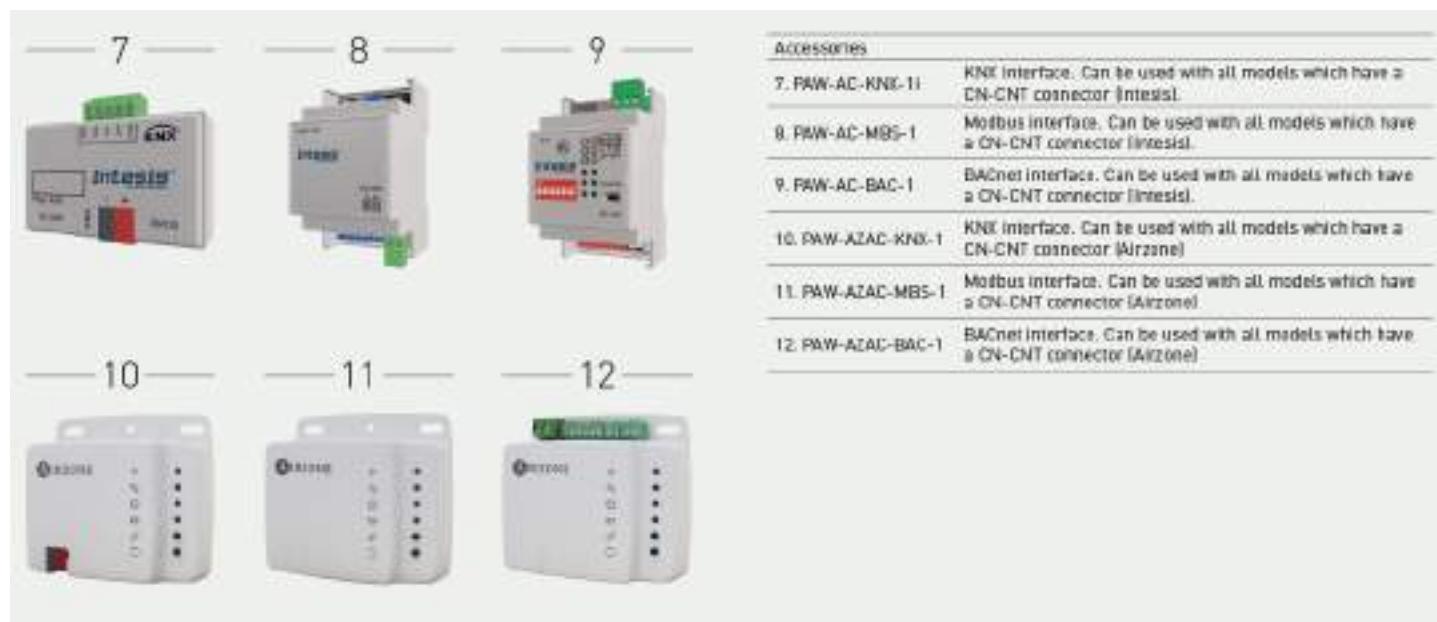

ACCESSORIES

7. PAW-AC-KNX-11 KNX interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Inesis).
8. PAW-AC-MBS-1 Modbus interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Inesis).
9. PAW-AC-BAC-1 BACnet interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Inesis).
10. PAW-AZAC-KNX-1 KNX interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Airzone).
11. PAW-AZAC-MBS-1 Modbus interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Airzone).
12. PAW-AZAC-BAC-1 BACnet interface. Can be used with all models which have a CN-CNT connector (Airzone)




ACCESSORIES


13. CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into S-Link.
14. PAW-AC-DIO Interface. Can be used with all models which have a CN-RMT connector.
15. CZ-MA1PA Reduces the connection size on the indoor unit from 1/2" to 3/8"
16. CZ-MA2PA Increases the connection size on the outdoor unit from 3/8" to 1/2"
17. CZ-MA3PA Reduces the connection size on the indoor unit from 5/8" to 1/2"

Dimensions

Wall-mounted Etherea (from 1.6 to 4.2 kW)

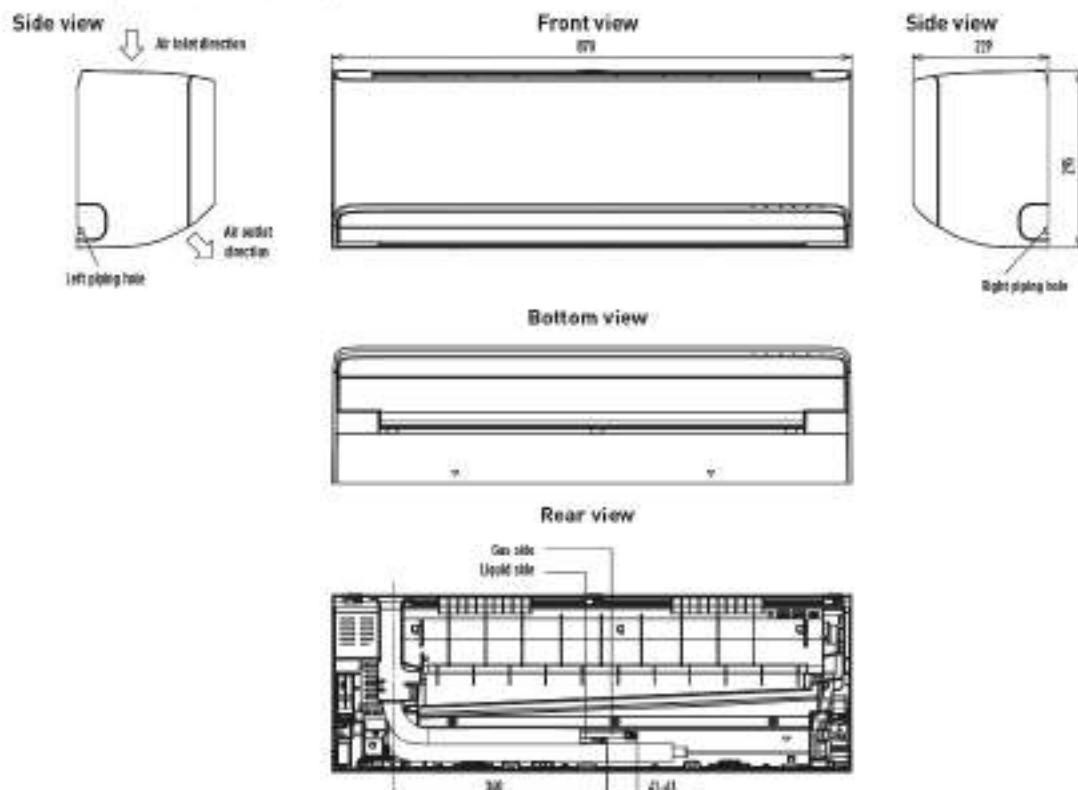


Relative position between the indoor unit and the installation plate

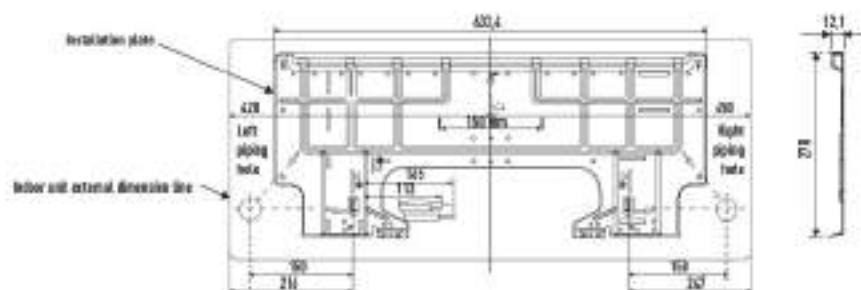

Unit: mm

Dimensions


Wall-mounted Etherea (5,0 and 7,1 kW)

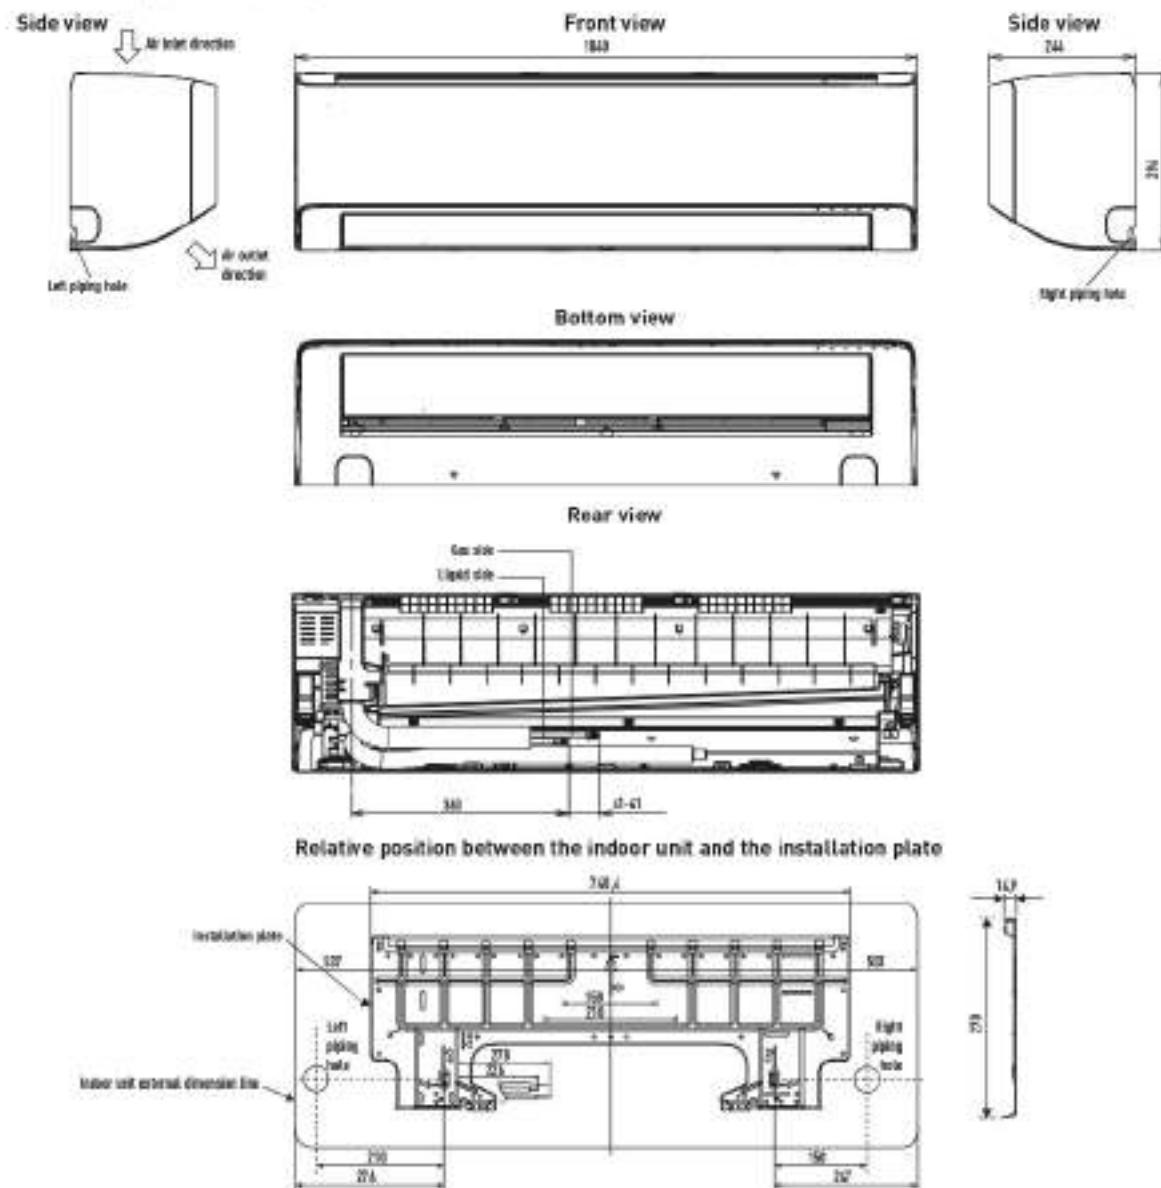


Unit: mm

Dimensions

Wall-mounted TZ super-compact (from 1,6 to 5,0 kW)

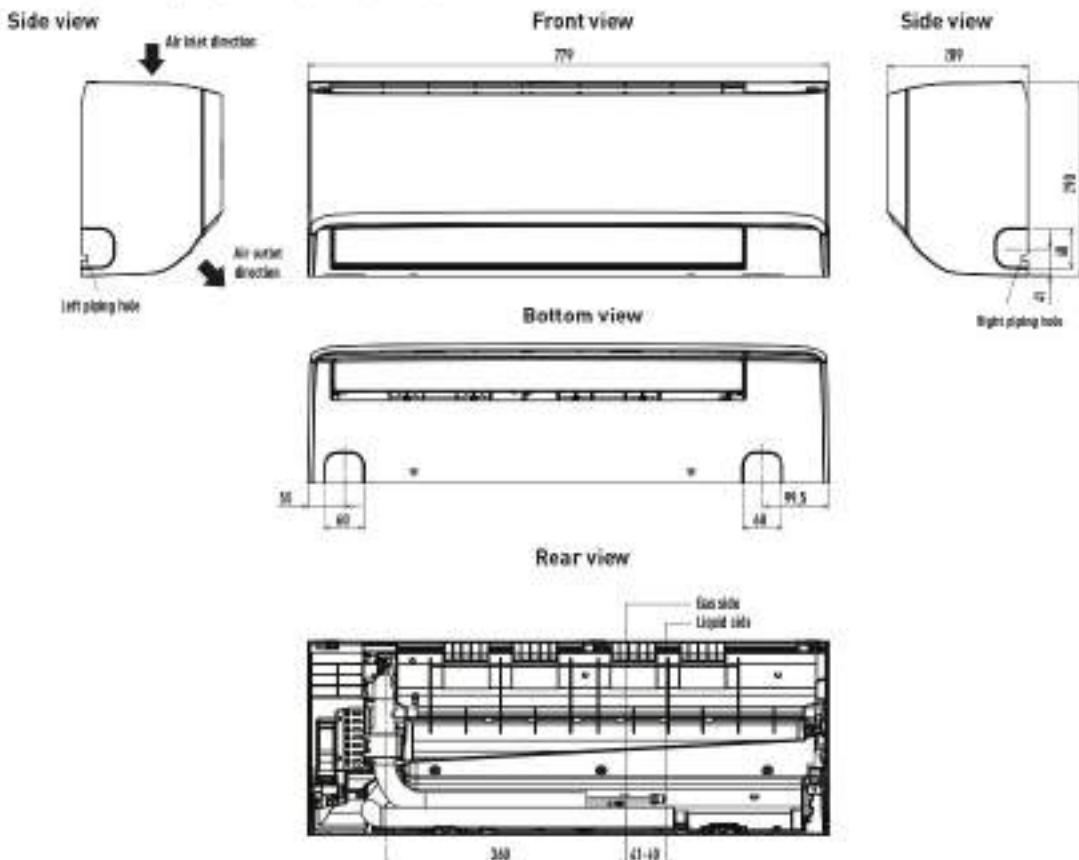


Relative position between the indoor unit and the installation plate

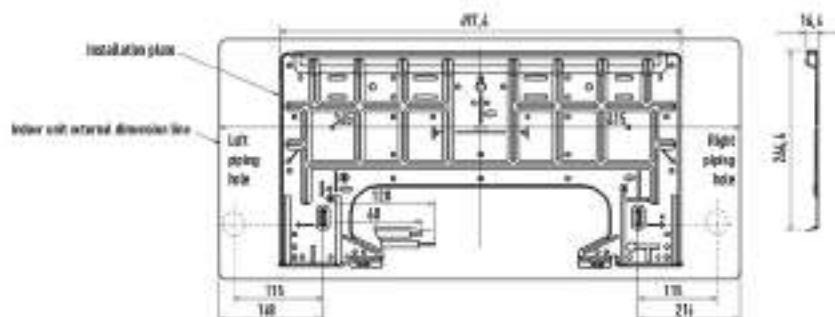


Dimensions

Wall-mounted TZ super-compact (6,0 and 7,1 kW)

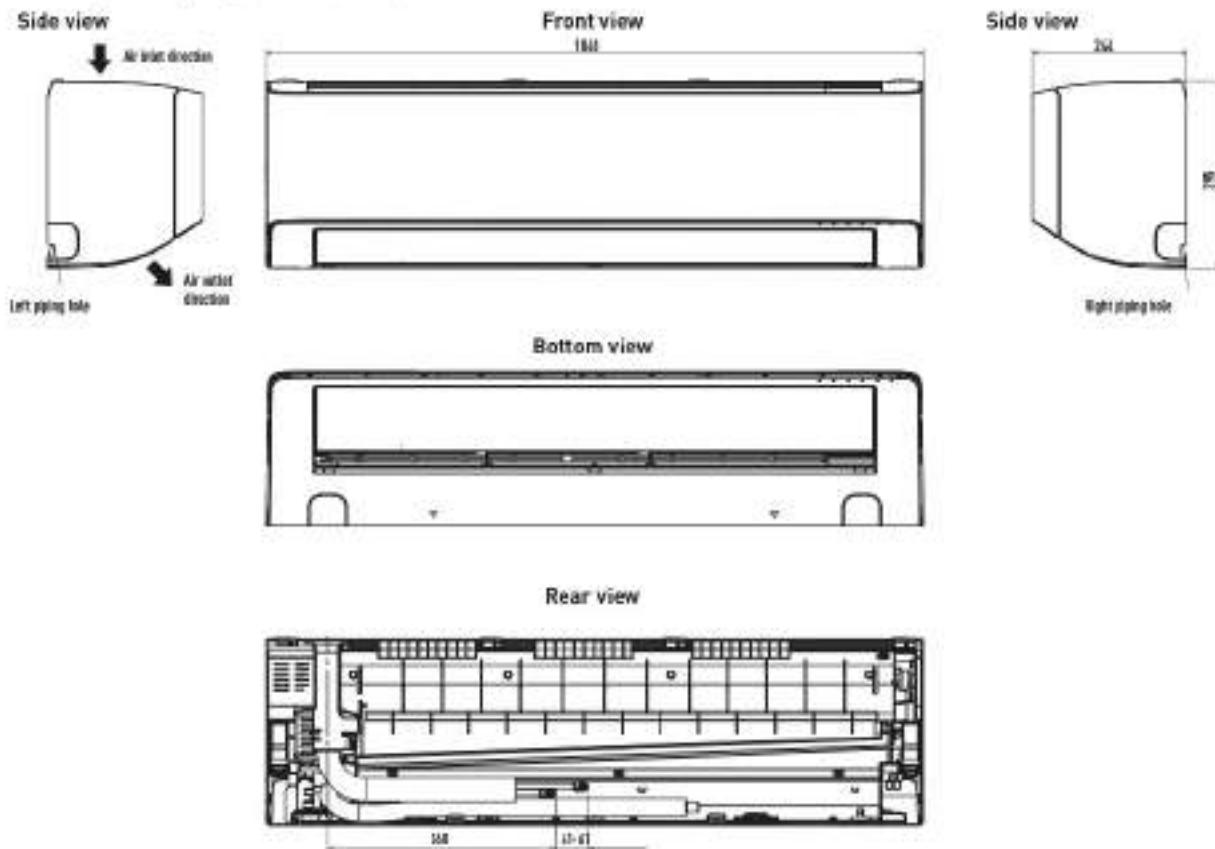


Relative position between the indoor unit and the installation plate

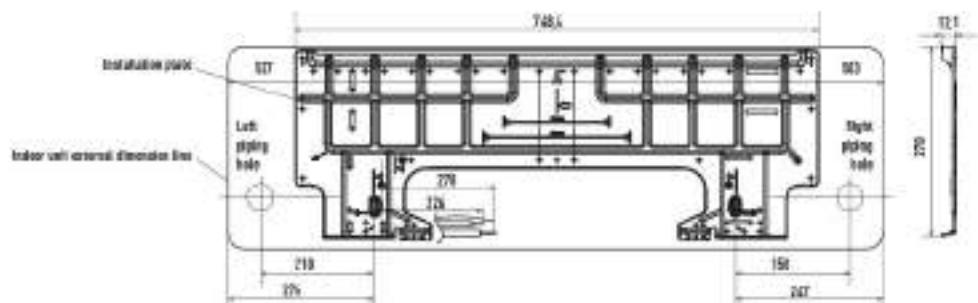

Unit: mm

Dimensions


Floor console.

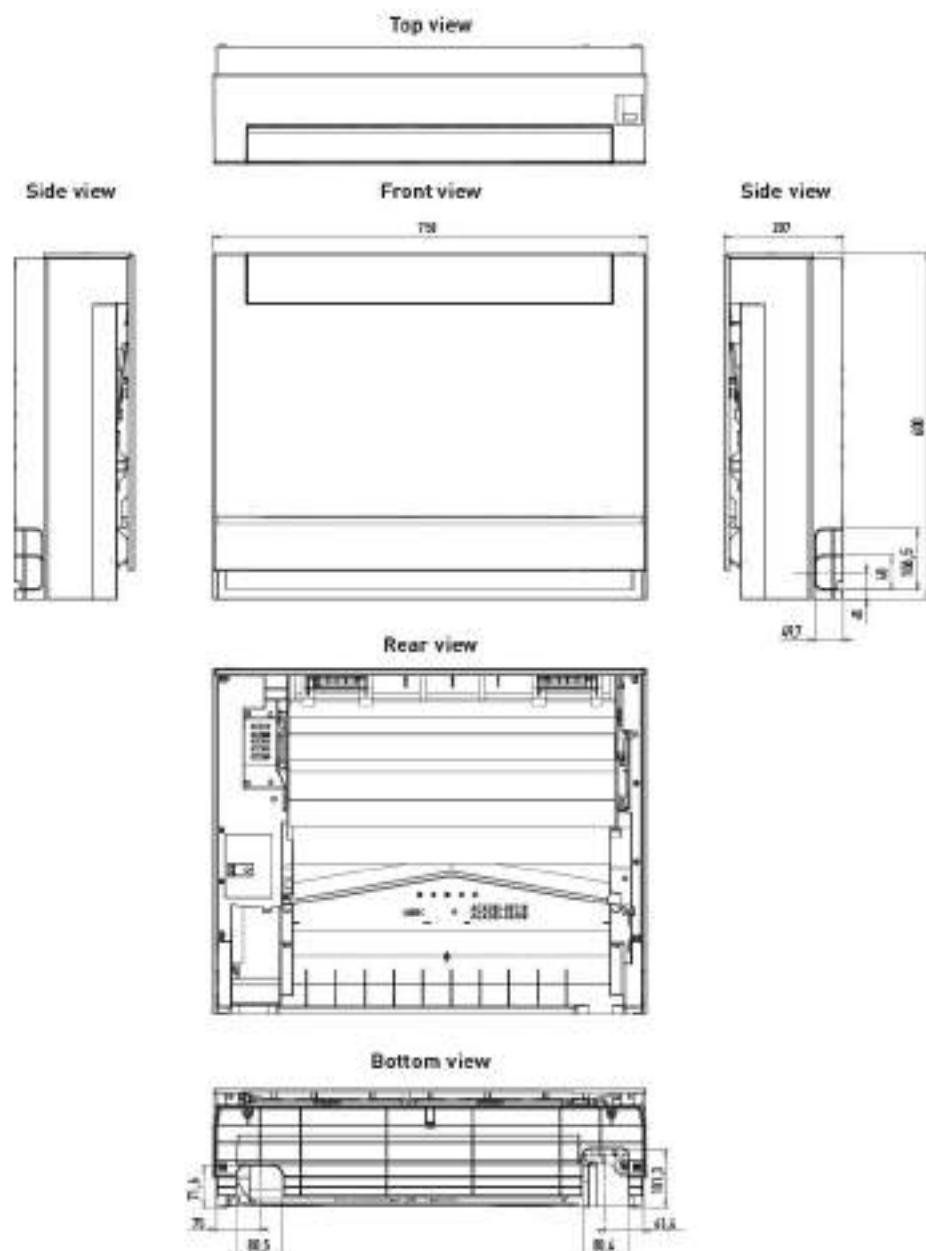

Unit: mm

Dimensions

PACi NX Series 4 way 60x60 cassette.

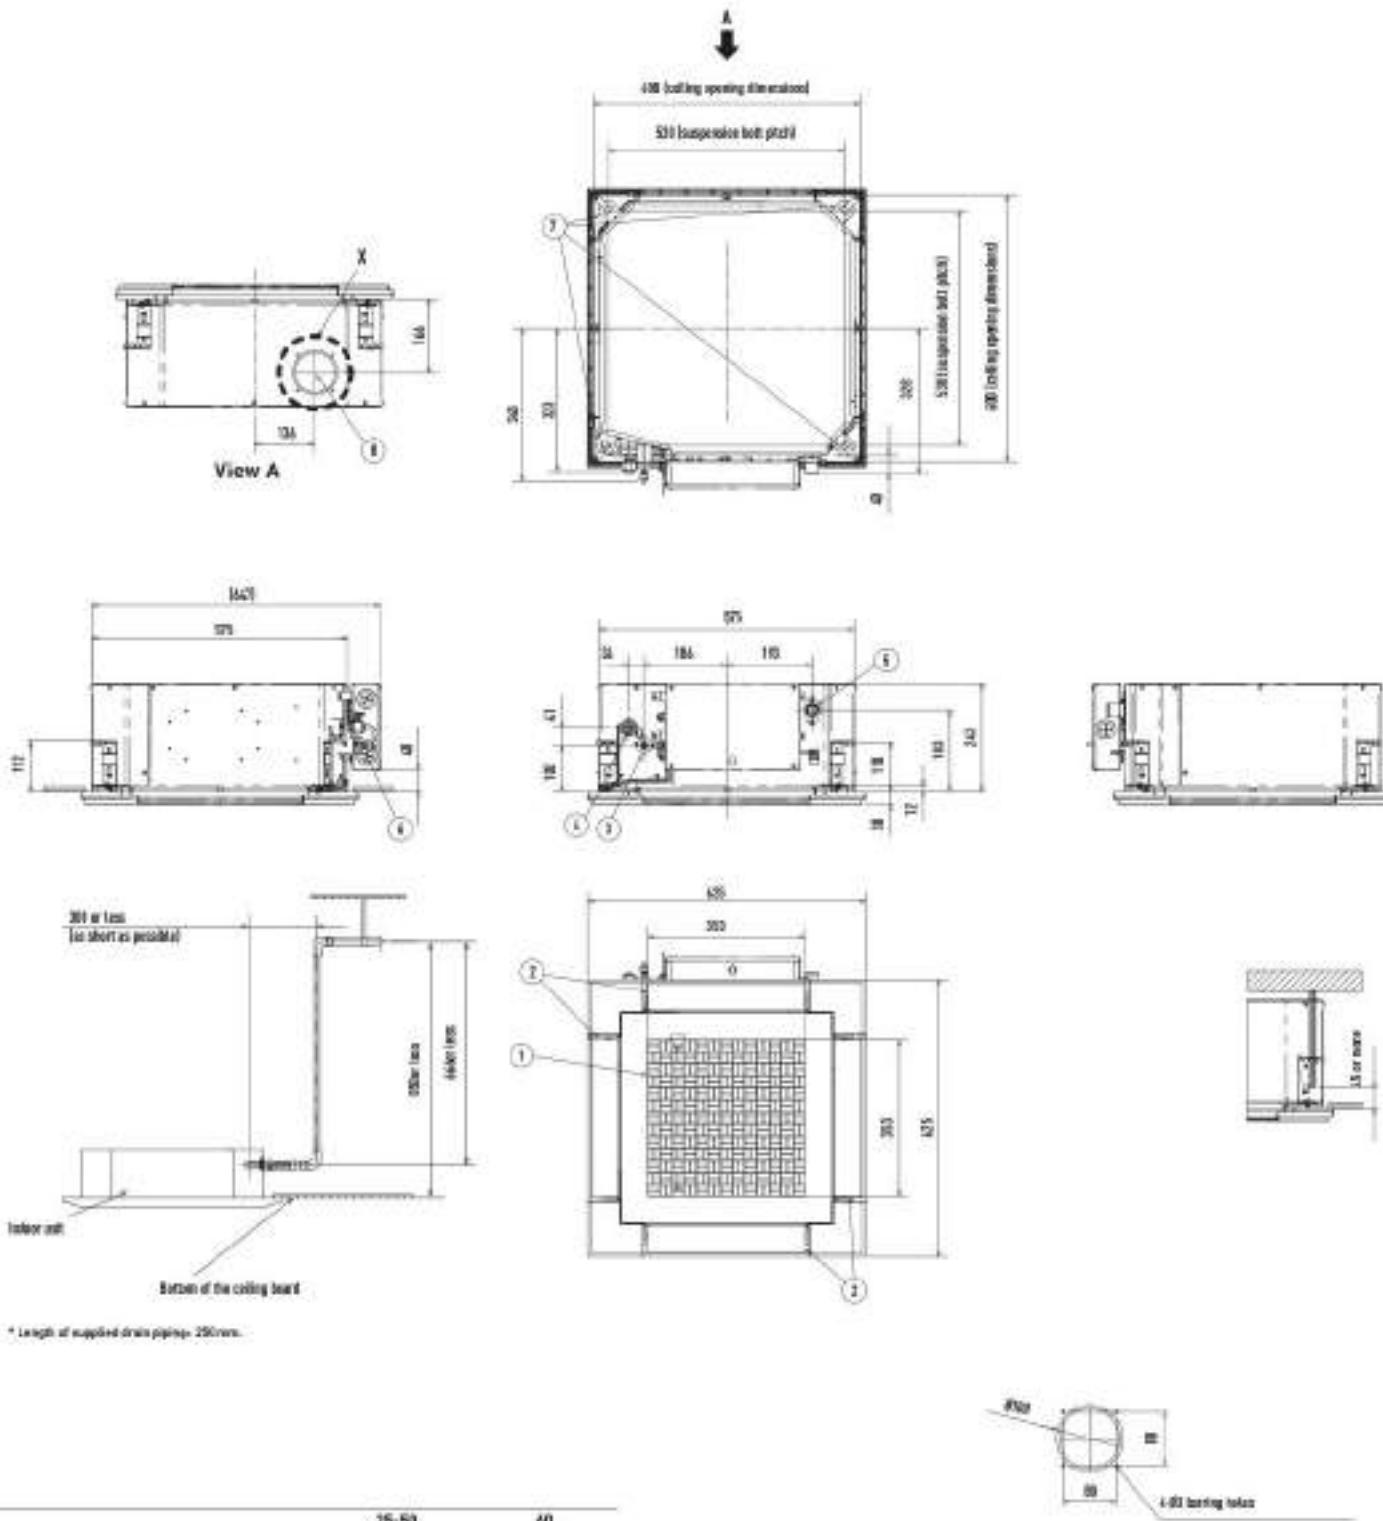

Type	25-53	60
1 Air inlet		
2 Air outlet		
3 Refrigerant piping (liquid)	86,39 (flared)	89,52 (flared) □
4 Refrigerant piping (gas)	912,10 (flared)	915,88 (flared) □
5 Drain piping connection port VP28		
6 Power supply port		
7 Suspension bolt hole (4-11x24 slot)		

• 1980年1月创刊 月刊 80页 800册/期 1.00 元

11. When connecting with U-6360325A or U-63603435, connect the liquid jacket along 189.52-B(15) to the liquid piping with the door open.

23 between corresponding with U-489P3E5A or U-689P2H3E5, contains
[redacted] [redacted].


www.wtcc.com

Filter dimensions: 142 x 242 x 25 mm

[Detailed view >](#)

Unit: mm

Low static pressure hide-away.

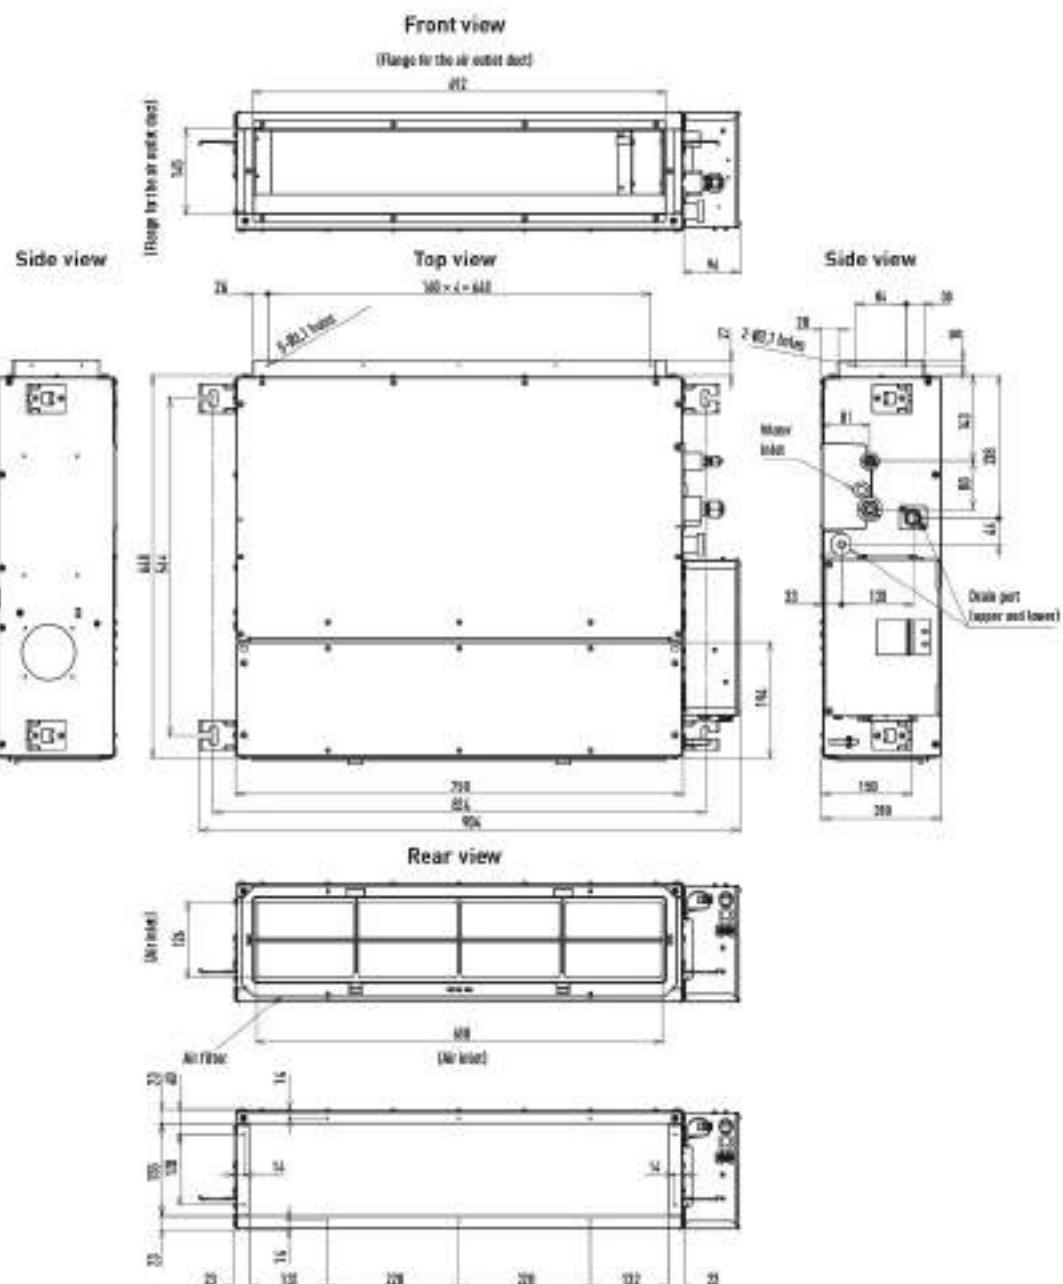


Unit:mm


Dimensions

Outdoor units Free Multi System Z.


CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE

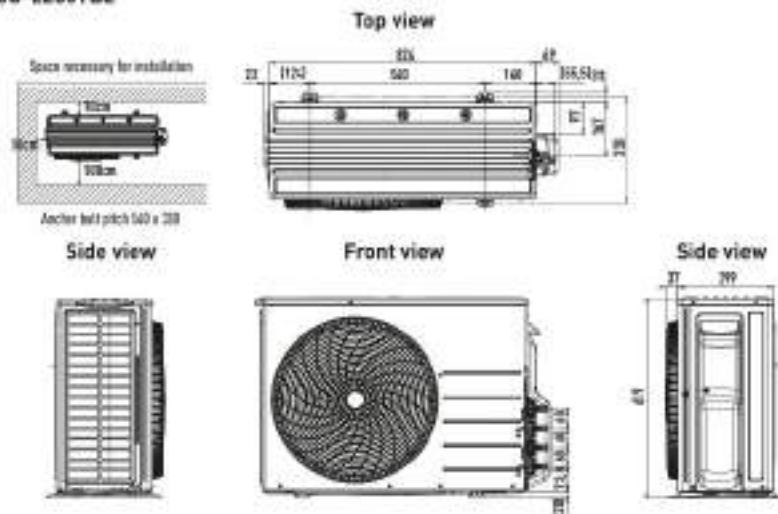

CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE

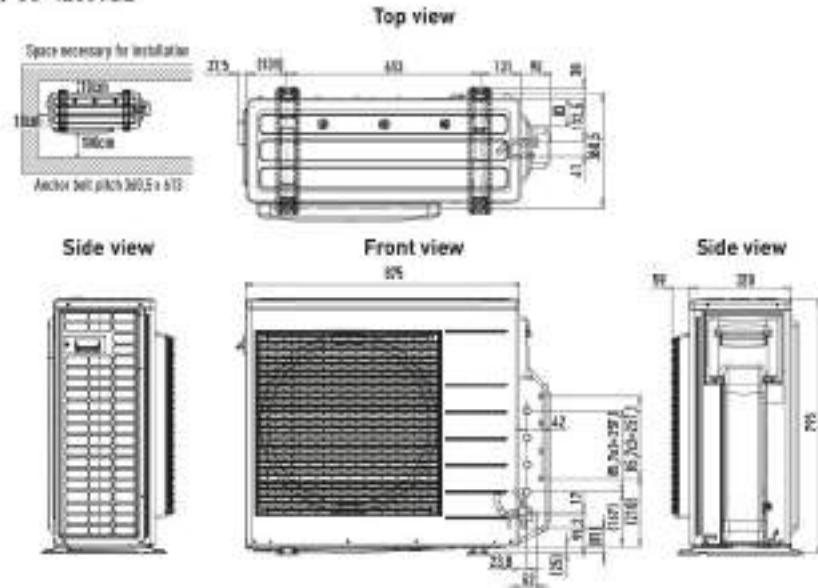


CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

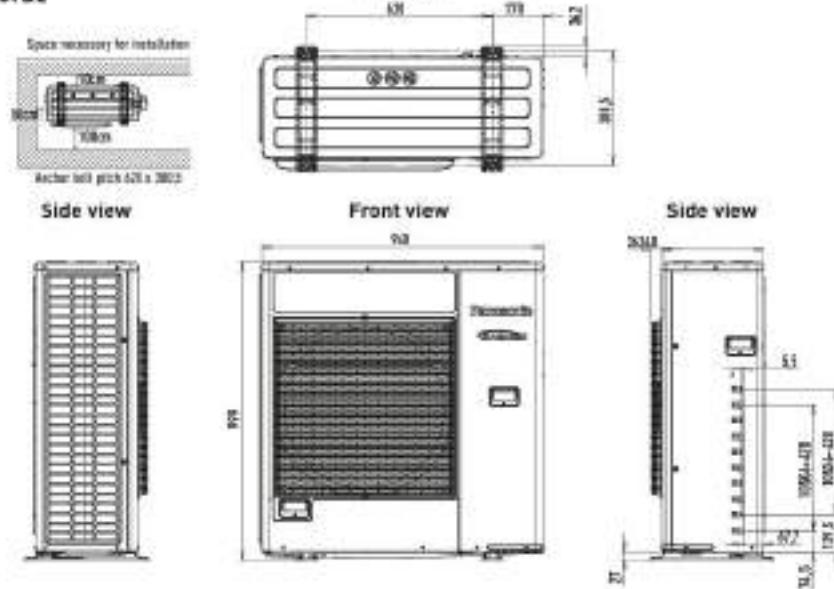

Unit: mm

Wiring diagrams


Free Multi System 2 rooms

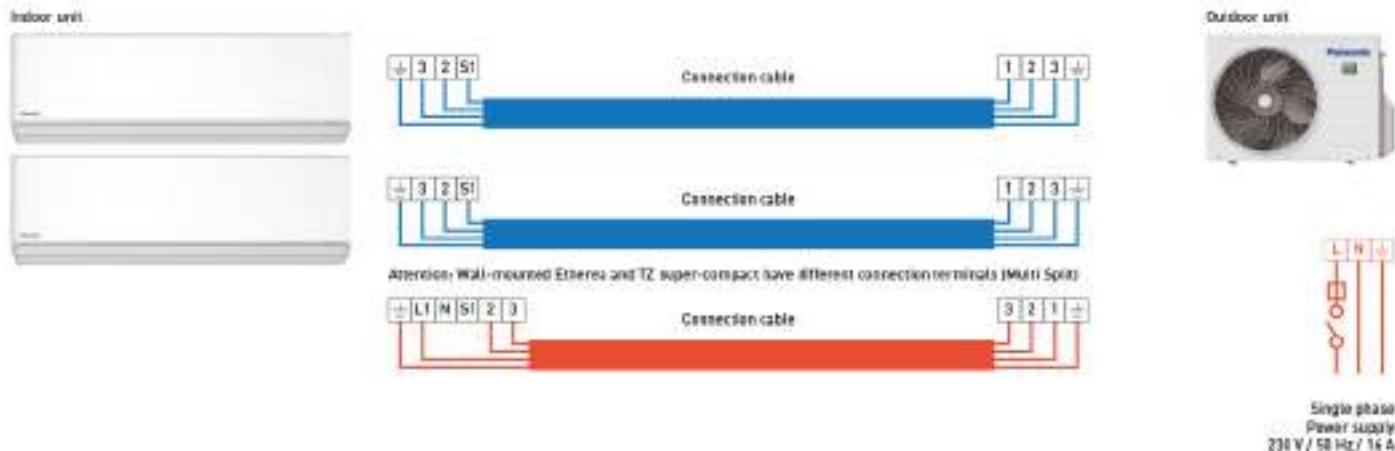

Single phase

Outdoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor
CU-2Z35TBE	230 V	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z41TBE	230 V	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z50TBE	230 V	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-TZ41TBE	230 V	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-TZ50TBE	230 V	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Free Multi System 3 rooms

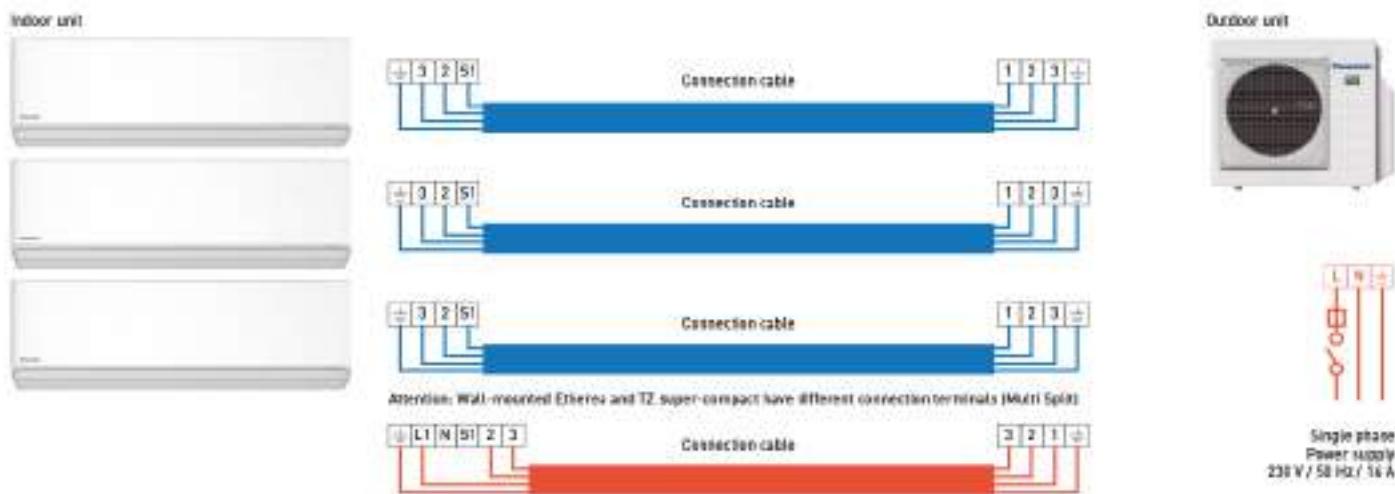


Single phase

Outdoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor
CU-3Z52TBE	230 V	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-3Z68TBE	230 V	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-TZ52TBE	230 V	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Wiring diagrams


Free Multi System 4 rooms

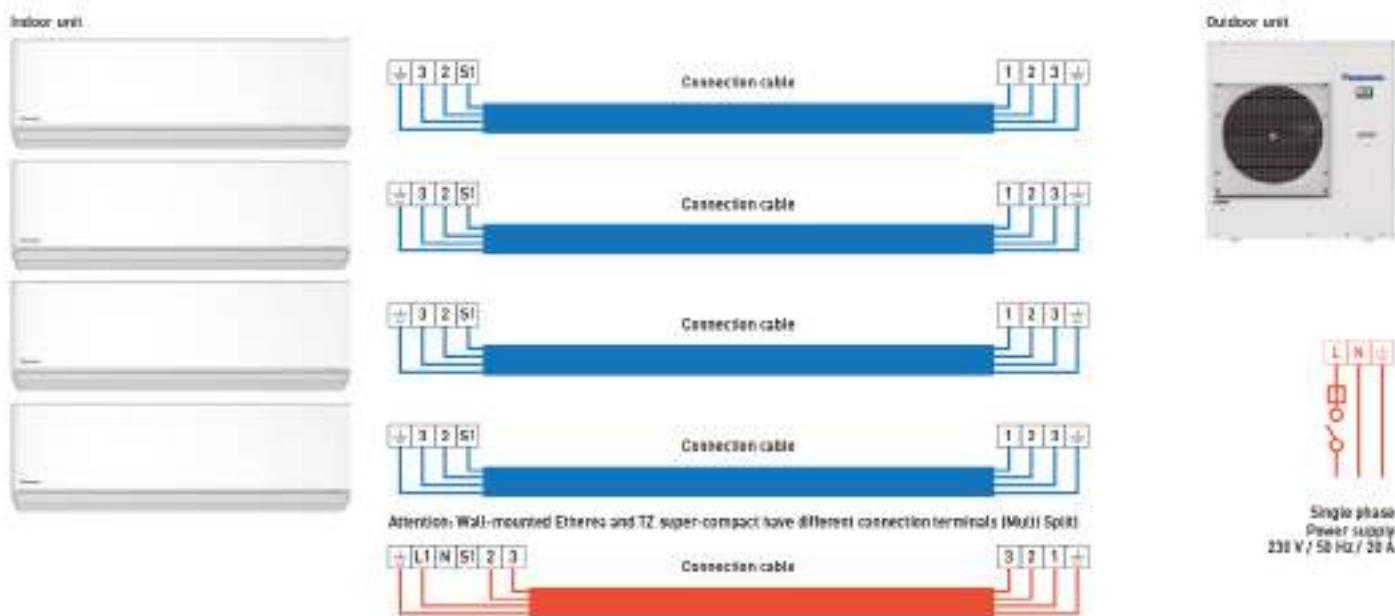

Free Multi System - R32

Outdoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor
CU-4Z68TBE	230 V	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-4Z80TBE	230 V	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Free Multi System 5 rooms

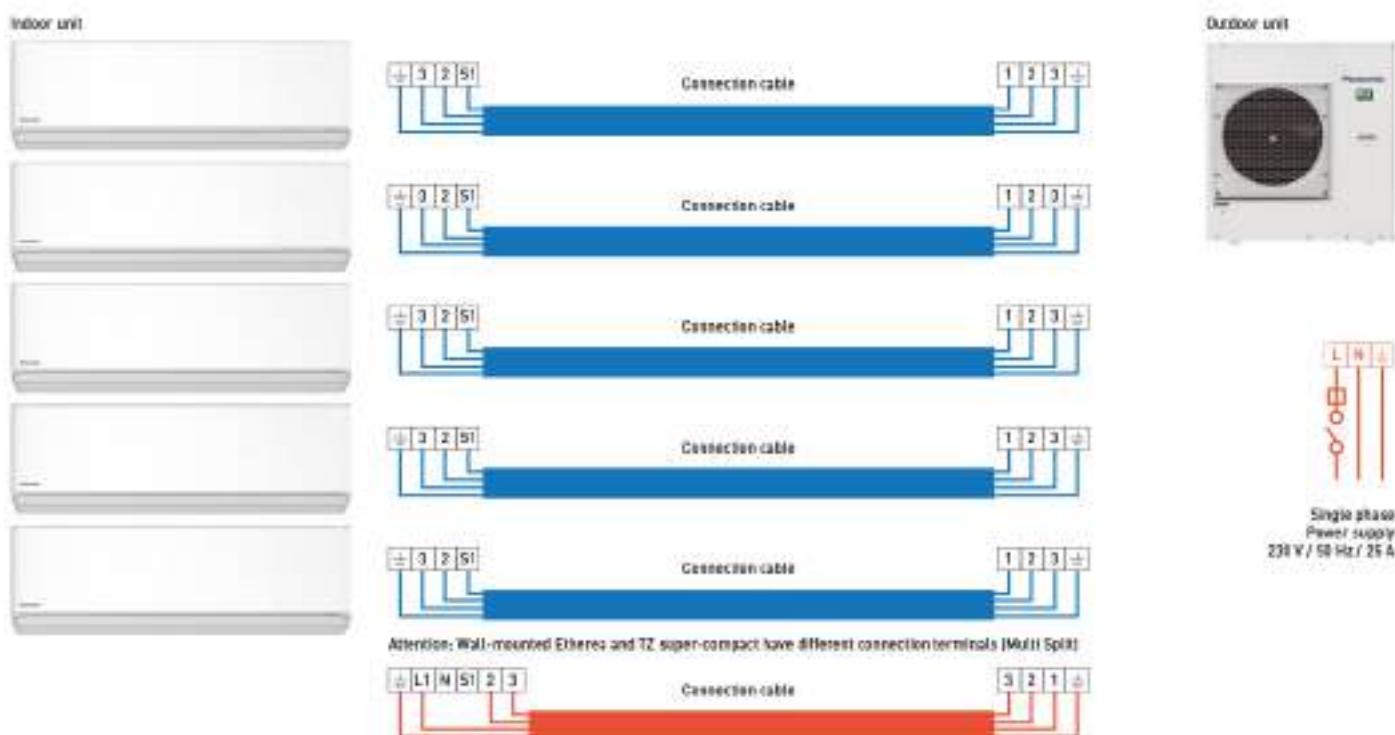

Free Multi System - R32

Outdoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor
CU-5Z90TBE	230 V	25 A	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,5 mm ²