

TECTA D180i WH

Codice articolo: 1010105

theben

Rivelatori di presenza/movimento

Montaggio a parete da esterno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete
- Angolo di rivelamento 180°, 14 m
- Area di rilevamento regolabile digitalmente tramite app, nessuna regolazione meccanica necessaria
- Selezione della modalità: automatica / luce continua / D-MODE
- Accoppiabile in gruppi
- Uscita di commutazione 1 canale relè luce 230 V
- Misurazione permanente della luce
- Rilevamento posteriore (Exit-on)
- Per esterni
- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED
- Comutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovraccorrenti o sovratensioni
- Funzione test per controllare il range di rilevamento
- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)
- Montaggio semplice della basetta da innesto
- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione
- Morsetto per cavo di guardia
- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento




Dati tecnici

TECTA D180i WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	<0,4 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da esterno
Campo di luminosità	2 lx - 1000 lx
Potenza di commutazione	con 230 V AC, cos φ = 1
Angolo di rivelamento	180°
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 30 min


TECTA D180i WH	
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Lampade a risparmio energetico	500 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55

Schemi di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)	
1,8 m	10 m	3 m	
2,2 m	12 m	4 m	
2,5 m	14 m	5 m	

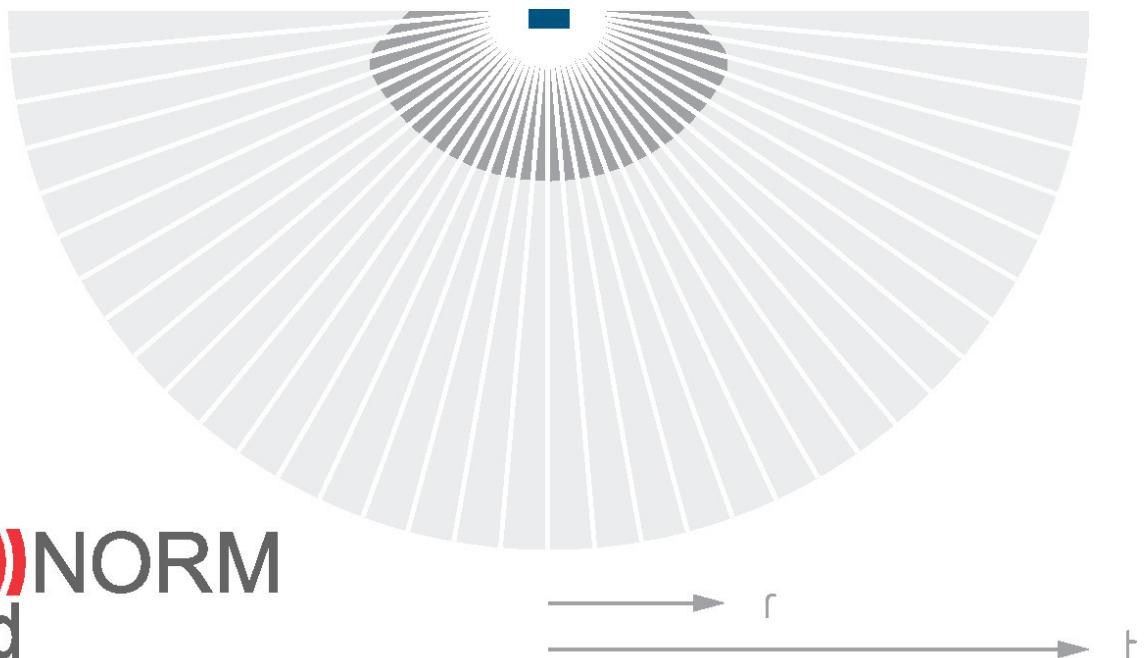


**sens))NORM
certified**

TECTA D180i WH

Codice articolo: 1010105

theben

Disegni quotati

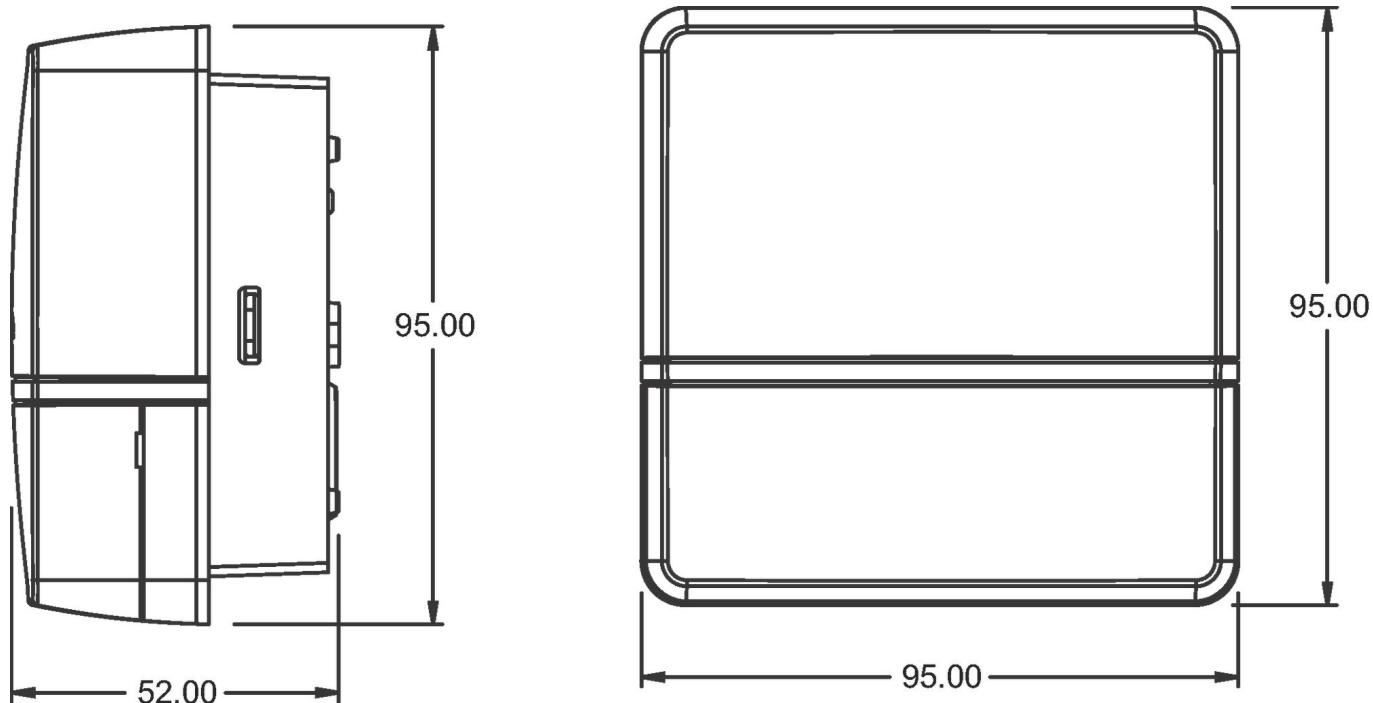

Accessori

Staffa per montaggio angolare 10 WH
Codice articolo: 9070969



Telaio distanziatore 10 WH
Codice articolo: 9070971

