


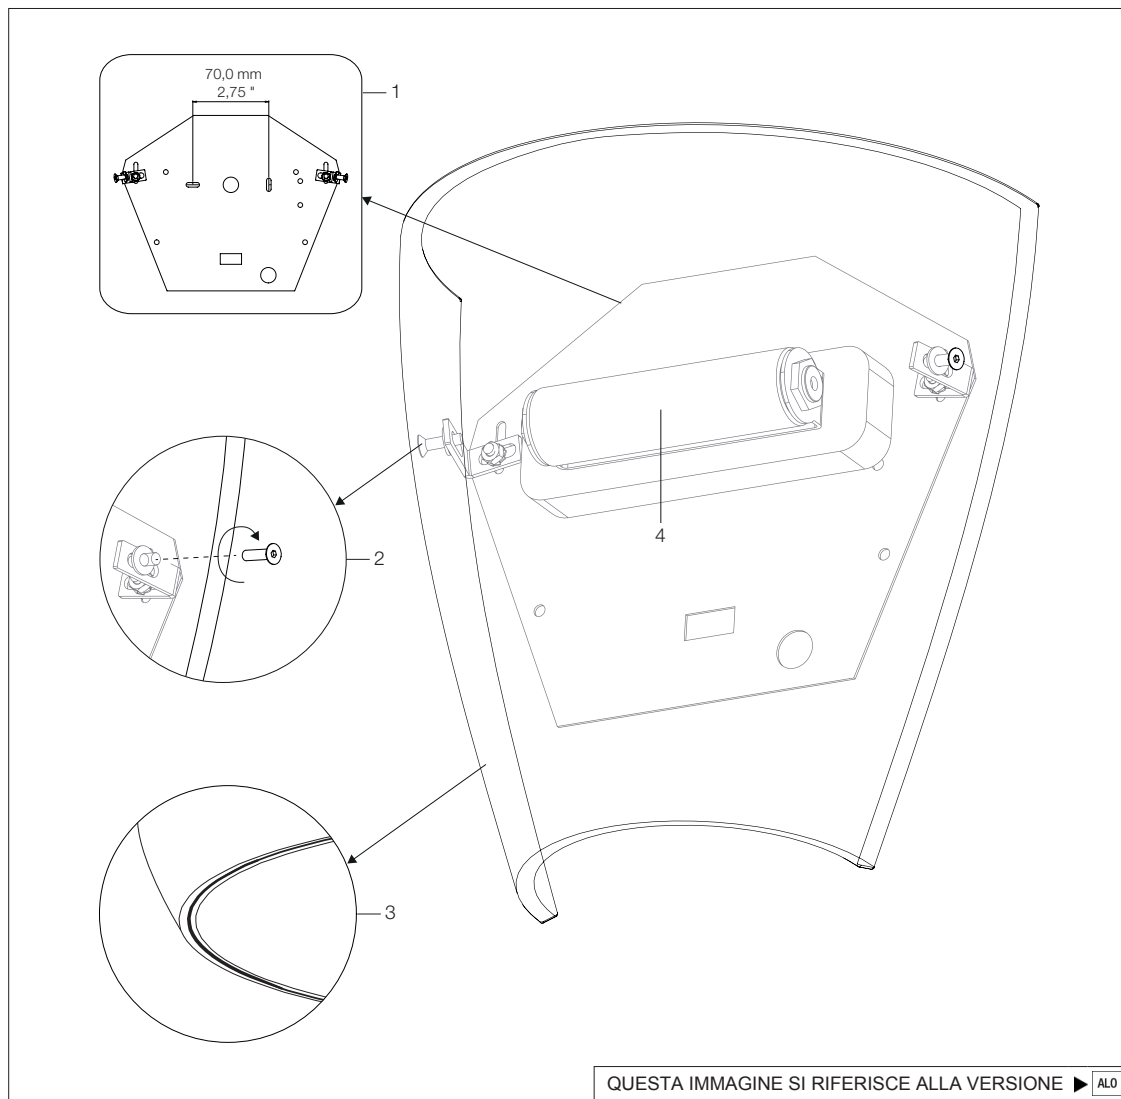

1

Schiena montatura in ferro verniciata bianca con interasse fori di fissaggio a parete.

2

Sistema fissaggio vetro su due punti con viti inseribili alle staffe della montatura.

3

Diffusore luce in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm. Vetro realizzato in multistrato. Colore ottenuto in miscela e non verniciato.

4

Portalampane metallico T° 300 con attacco tipo R7s.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/LU



BC/ST



GR/LU



GR/ST



SB/LU



SB/ST



TA/LU



TA/ST



TO/LU



TO/ST

ELETTIFICAZIONI

► AL0 — 1x80w 230V/50HZ ALOGENO

E27 — 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

ES — 1x14w 230V/50HZ


LED — 1x10w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED

LED L 13W DIM 3.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 3000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

LED L 13W DIM 4.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 4000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 1,6
PESO NETTO	Kg 1,2



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)

disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)