


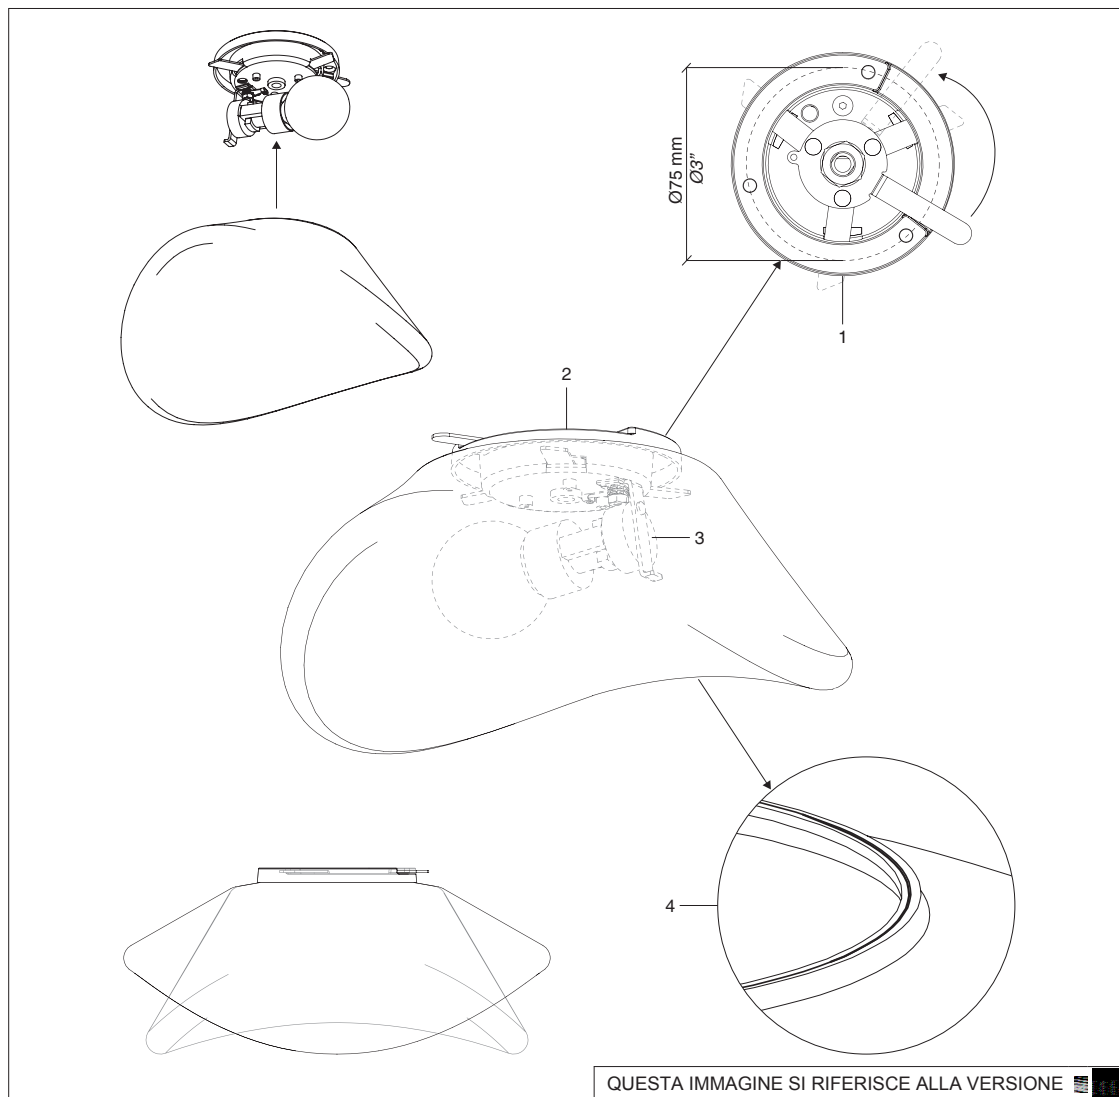

1

Montatura lampada con quota interasse fori di fissaggio a soffitto.

2

Montatura in plastica verniciata bianco, con sistema di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

3

Portalampana in plastica T°210 con attacco tipo E14.

4

Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTRIFICAZIONI



1x46w 230V/50HZ E14

ALTERNATIVE:



1x6w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED



1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE



1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE



1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE




1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 2,5
PESO NETTO	Kg 1

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto

BALANPP G, BALANPP M



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)

disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)