


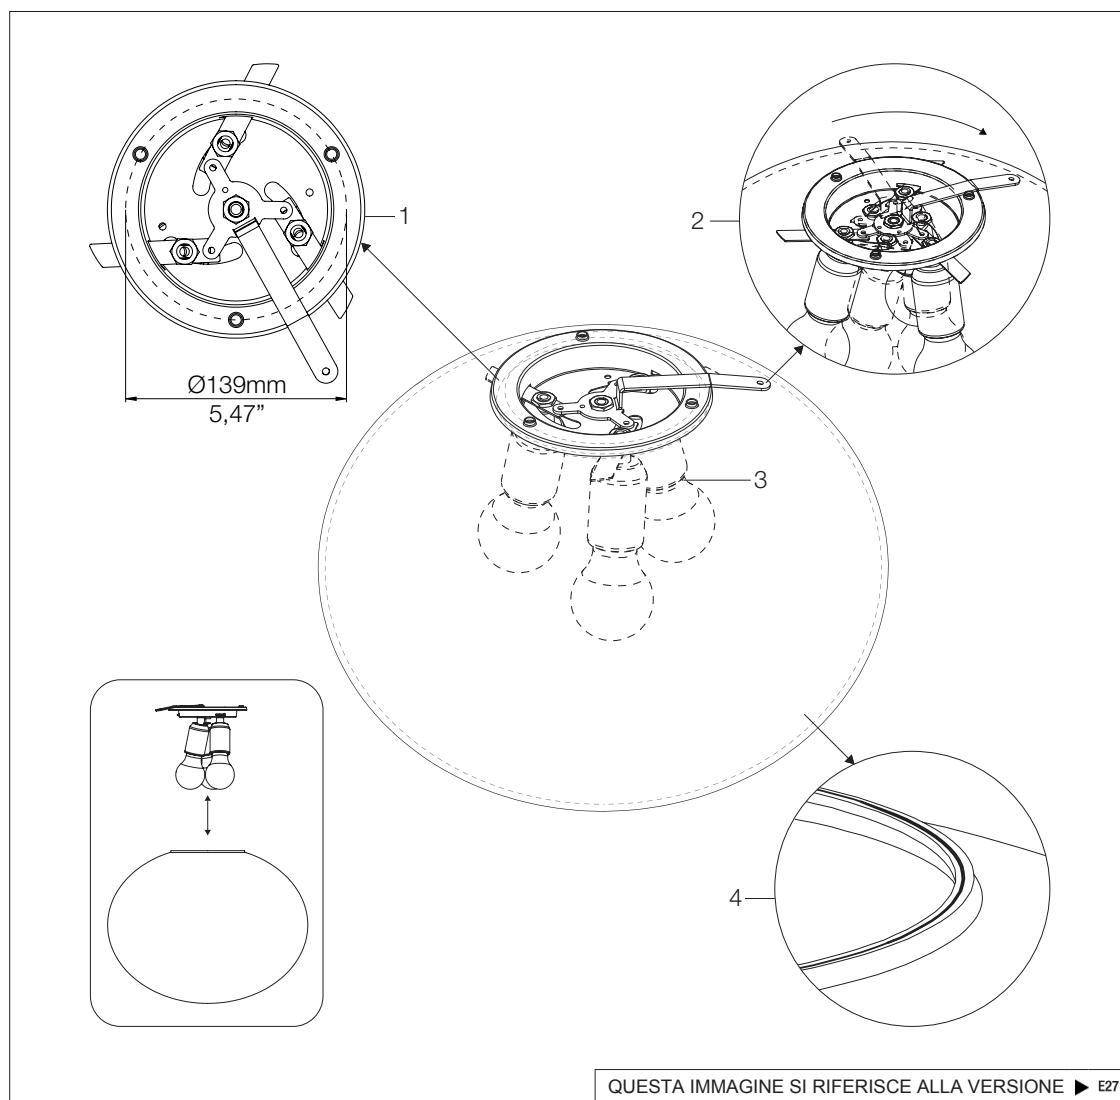

1

Montatura in ferro verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto/parete.

2

Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva vincolata ad un perno che dirige 3 lame a contatto con la superficie interna del vetro.

3

3 portalampade in metallo T 300° con attacco tipo E27.

4

Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

ES	3x23w	230V/50HZ
LED	3x10w	230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17.5W DIM 3.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17.5W DIM 4.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
LUCCI PP 27, LUCCI PP P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 7,23
PESO NETTO	Kg 3,2



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)