




- 1**
Interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2**
Particolare scomposto del componente per fissaggio a soffitto, composto da tubetto, regolatore filettato per cavo di acciaio, tassello e vite per soffitto.
- 3**
Dettaglio della sezione delle funi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composta da 7x7 fili.
- 4**
Cavo elettrico tripolare in FEP + FEP, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 5**
Dettaglio del sistema di aggancio del vetro alla montatura.
- 6**
2 portalampade con attacco tipo E27.
- 7**
Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

FINITURA DEL DIFFUSORE

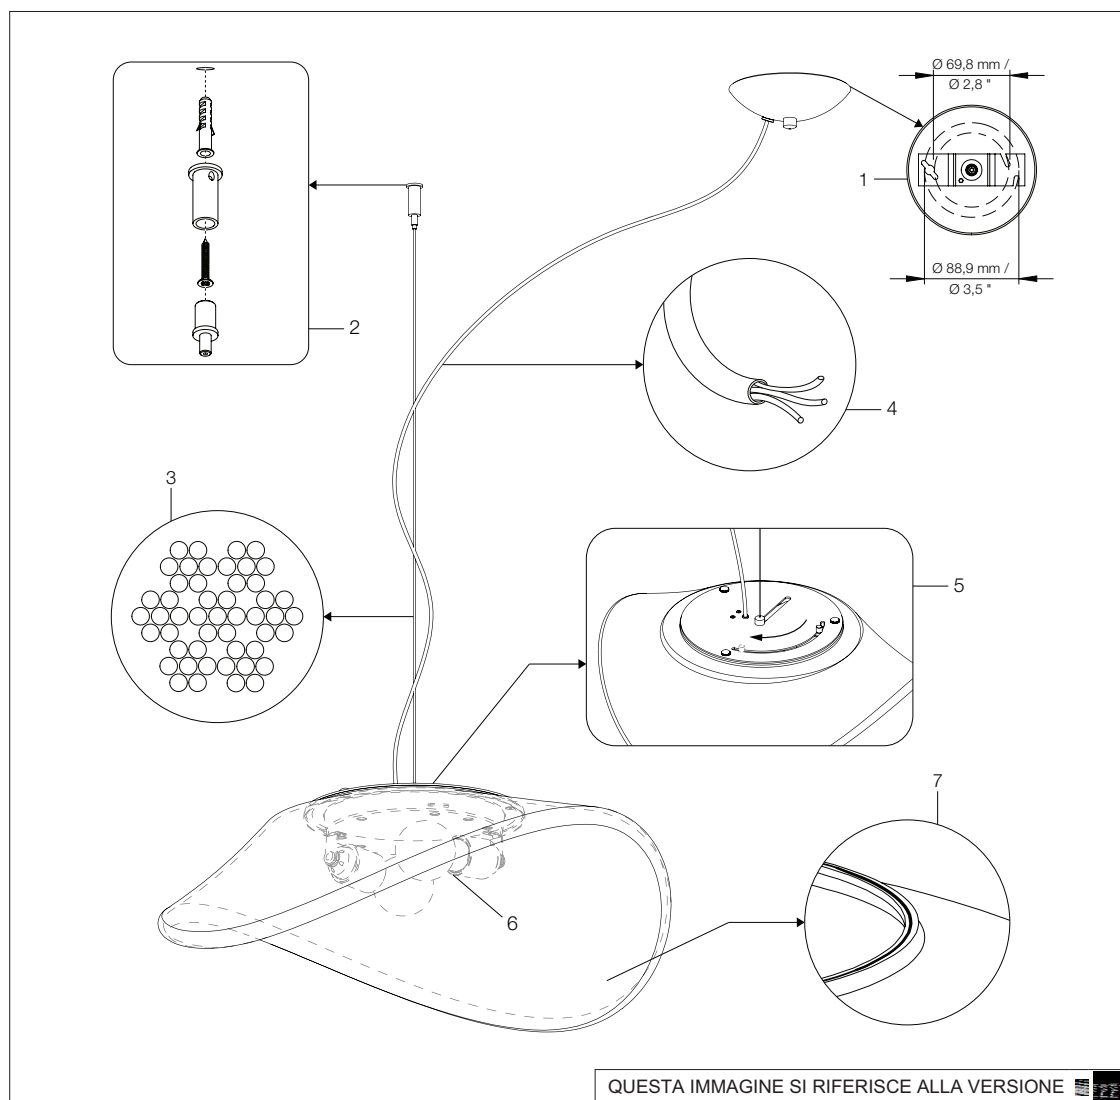

BC

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

2x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

2x10w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE


DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
24 D1, 24 D2, 24, GD2, G, MD1, MD2, M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 10,5
PESO NETTO	Kg 7,3



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)