




- 1
rosone in metallo nichel satinato
- 2
cavo elettrico in silicone trasparente
- 3
cavo d'acciaio
- 4
montatura in metallo nichel satinato con bilanciamento regolabile
- 5
3x100W E27
- 6
vetro di copertura (opzionale)
- 7
vetro soffiato

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE

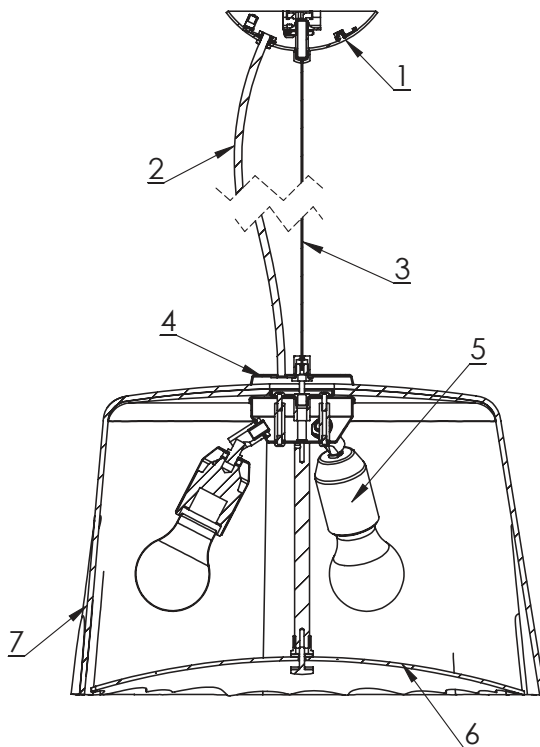

BC/CM

BC/ST

FINITURA MONTATURA



CR

ELETTIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED

LED C 8.5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8.5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8.5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8.5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
GD1, GD2, PD1, PD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,11
PESO LORDO	Kg 10
PESO NETTO	Kg 6,5



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)