




- 1**
Particolare scomposto del componente per fissaggio a soffitto. Composto da torneria e regolatore filettato per cavo di acciaio. Tassello e vite per soffitto.
- 2**
Rosone metallico per cablaggio lampada con cavi di rete a soffitto.
- 3**
Quote punti di fissaggio lampada a soffitto.
- 4**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 5**
Montatura in ferro finitura cromo, composta da 4 livelli per supporto vetri e scatola gruppo luci.
- 6**
4 portalampe in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 7**
4 cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 8**
Diffusore luce composto da ganci in vetro cristallo lavorati a mano con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, la forma viene ottenuta lavorando un filamento ancora incandescente di vetro fuso. Colore del vetro, dove presente, impresso ad alta temperatura.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE

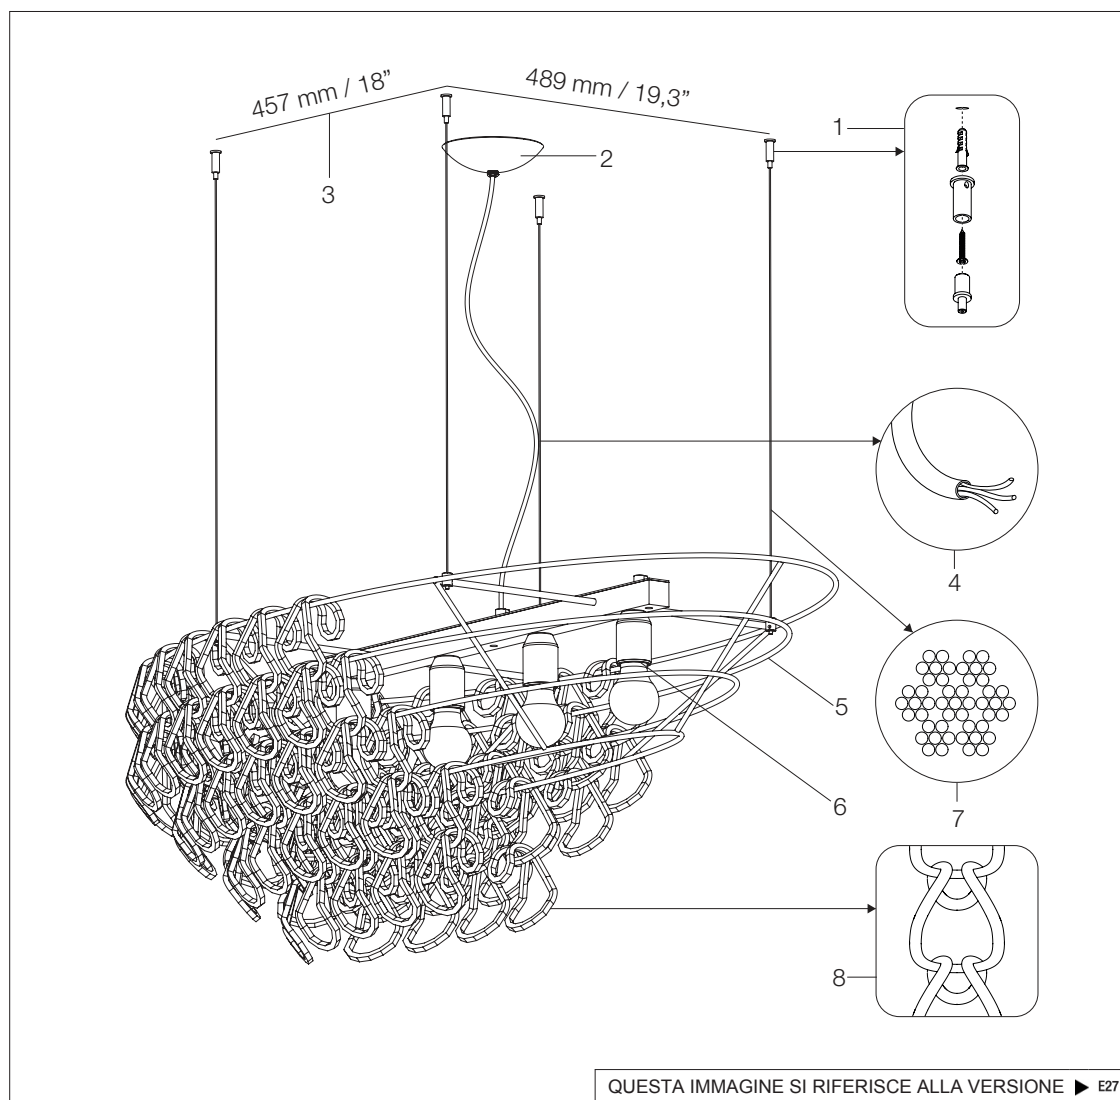

BC



CR/TR



NE

ELETTRIFICAZIONI

► E27 4x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


LED 4x10w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



CR

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
35, 3E, 50, 60, 80, 80A, CUB, JEL, RE1, RE2

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,48
PESO LORDO Kg 40
PESO NETTO Kg 24



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IJES)
istruzioni montaggio (file PDF)