




- 1**
Rosone in plastica trasparente con relative quote di interasse fori per fissaggio a soffitto.
- 2**
Cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**
Montatura lampada composta da corpo centrale in ferro con bicchierino per portalamпада. Ghiere in ferro prefissate sul vetro per aggancio alla montatura.
- 4**
Portalamпада ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 5**
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Il colore non è verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE

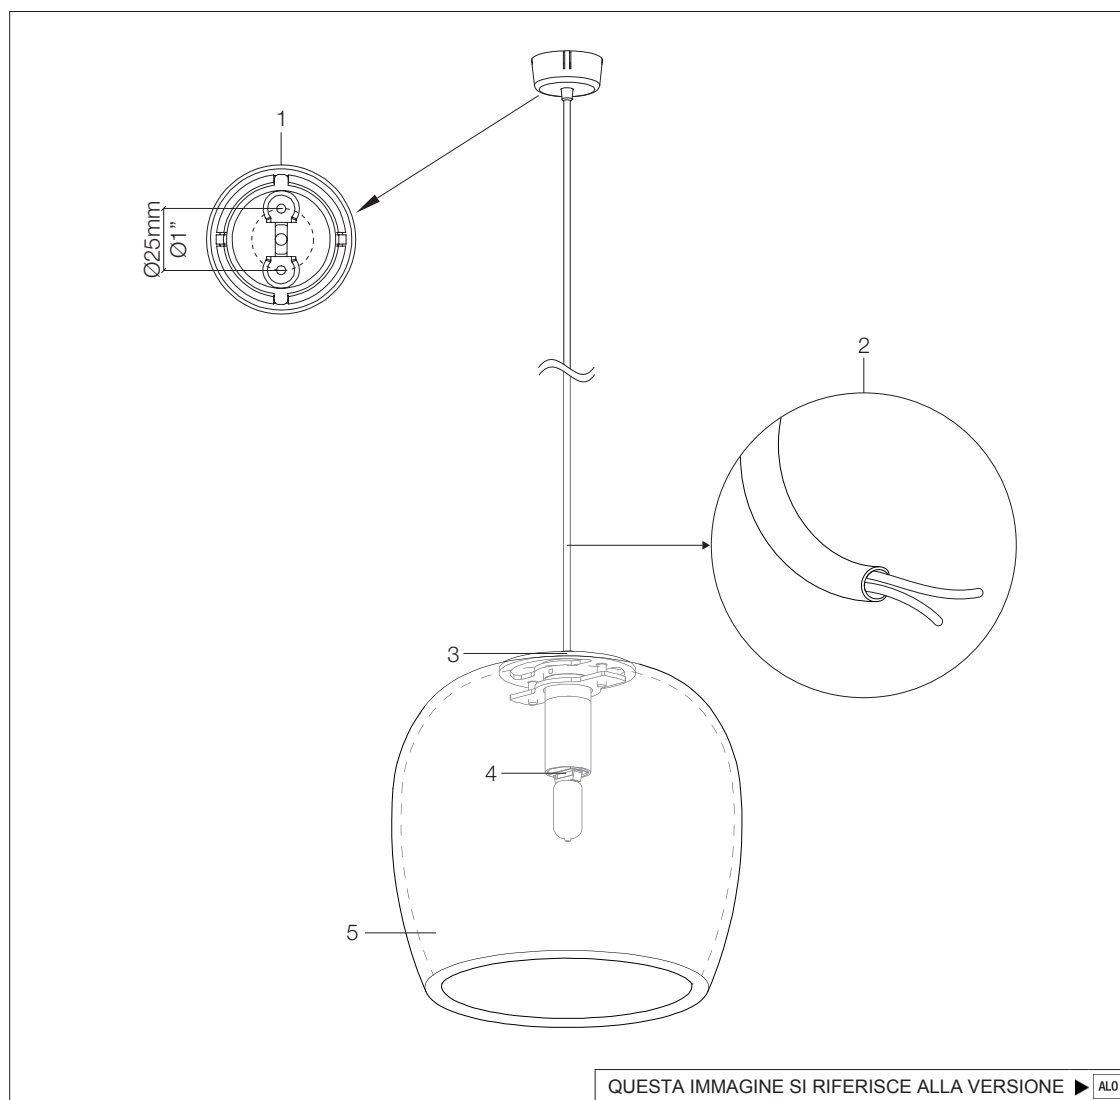

BC/CR

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTRIFICAZIONI

► **AL0** 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTRIFICAZIONI LED

LED B 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED B 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED B 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED B 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto

38 D1, 38 D2, 38, 50 D1, 50 D2, 50

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,04
PESO LORDO	Kg 3
PESO NETTO	Kg 1,6



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)

disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)