




QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

#### FINITURA DEL DIFFUSORE

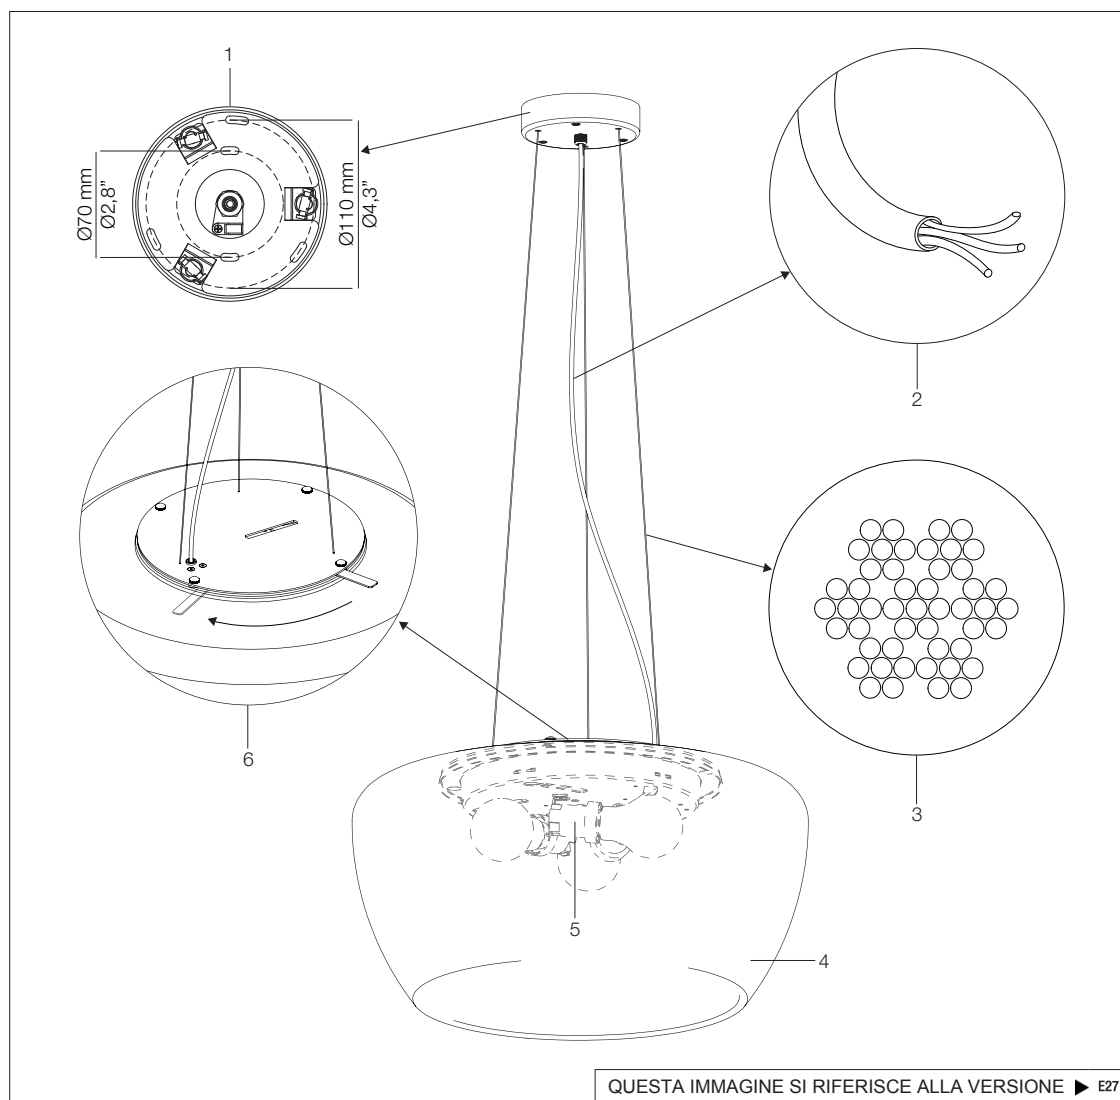

BC/CR

#### FINITURA MONTATURA



BC

#### ELETTTRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27

#### ALTERNATIVE:


LED 3x10w 230V/50HZ

#### ELETTTRIFICAZIONI LED

|                              |                   |                                                                              |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LED N<br>17,5W DIM<br>3.000K | 1x17,5w 230V/50HZ | LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE                     |
| LED N<br>17,5W DIM<br>4.000K | 1x17,5w 230V/50HZ | LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE                     |
|                              | 1x20,5w 230V/50HZ | LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE |
|                              | 1x20,5w 230V/50HZ | LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE |
|                              | 1x20,5w 230V/50HZ | LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE     |
|                              | 1x20,5w 230V/50HZ | LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE     |

- 1 Rosone metallico con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote interasse fori.
- 2 Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3 Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 4 Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5 3 portalampade plastici T°250 con attacco tipo E27.
- 6 Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 5 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

#### DIMENSIONI



#### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
16, 38 D1, 38 D2, 38, 50 D1, 50 D2

#### MARCATURE:



|            |         |
|------------|---------|
| VOLUME     | Mc 0,21 |
| PESO LORDO | Kg 20,3 |
| PESO NETTO | Kg 15,8 |



#### QR CODE

per download  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)