

## Scheda Tecnica

CODICE 60625

### GORDON EVO 40/16"

Ventilatori oscillanti da tavolo e colonna



## Certificazioni

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI


Potenza assorbita max (W)

23

Tensione (V)

24

### DIMENSIONI

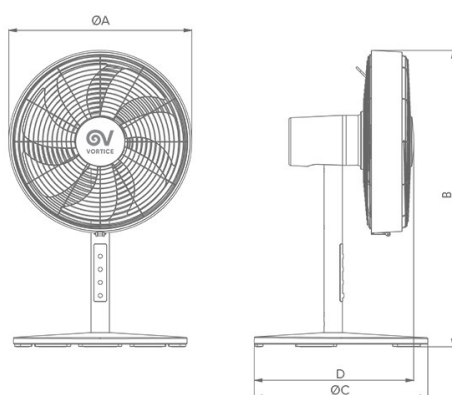

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diametro Ø (mm)   | 317   |
| Dimensione A (mm) | Ø     |
|                   | 456   |
| Dimensione B (mm) | 684   |
| Dimensione C (mm) | Ø 330 |
| Dimensione D (mm) | 304   |

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 60625**

## **GORDON EVO 40/16"**

Ventilatori oscillanti da tavolo e colonna



### DESCRIZIONE

Ventilatore oscillante da tavolo/pavimento dotato di telecomando IR e motore DC brushless.

- Griglia, involucro portamotore e base d'appoggio in metallo verniciato grigio.
- Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata grigia.
- Asta di sostegno del gruppo motoventilante in alluminio verniciato grigio.
- Pulsanti a sfioro con display per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull'asta di sostegno.
- Telecomando IR, di forma circolare, per il controllo a distanza.

• Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 8 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.

• Oscillazione automatica sul piano orizzontale, selezionabile a 30°, 60° o 90°.

• Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale.

• Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 8 ore.

• Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

##### IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)