

## Scheda Tecnica

CODICE 70211

### CALDORE R

Termoconvettori/termoventilatori  
trasferibili



## Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                                                                    |            |                                                                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Corrente assorbita max (A)                                                         | 8,7        | Controllo con termometro a globo nero                                                             | NO  |
| Frequenza (Hz)                                                                     | 50         | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte                           | NO  |
| Isolamento                                                                         | II° classe | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza                                  | NO  |
| Peso (Kg)                                                                          | 5,2        | Controllo di avviamento adattabile                                                                | NO  |
| Potenza assorbita max (W)                                                          | 2000       | Efficienza energetica stagionale - $\eta_s$ (%)                                                   | 36  |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W)                                            | 2000       | Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente               | NO  |
| Tensione (V)                                                                       | 230        | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente                           | NO  |
| Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota                                           | no         | Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico             | SI  |
| Apparecchi con modalità stand-by                                                   | no         | Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente                              | NO  |
| Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)   | 0,018      | Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | NO  |
| Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW) | 0,018      | Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | NO  |
| Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)               | 0,018      | Potenza termica continua - Pmax,c (kW)                                                            | 2   |
| Controllo con limitazione del tempo di funzionamento                               | NO         | Potenza termica minima - Pmin (kW)                                                                | 0,8 |
| Controllo con opzione a distanza                                                   | NO         | Potenza termica nominale - Pnom (kW)                                                              | 2   |

## Dimensioni

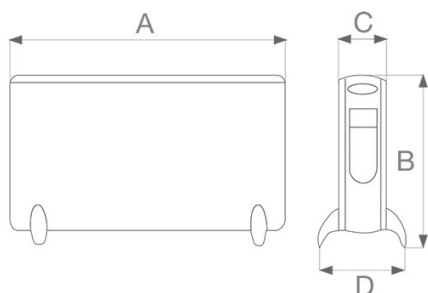

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 685 |
| Dimensione B (mm) | 415 |
| Dimensione C (mm) | 200 |
| Dimensione D (mm) | 100 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY  
Pre Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND  
Sales Dept:

OTHER COUNTRIES  
Sales Dept:

prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 70211

## CALDORE R

Termoconvettori/termoventilatori  
trasferibili



## Descrizione

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antiraffaio grigia.
- Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico, abbinato ad una ventola centrifuga in resina termoplastica.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W).
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo.
- Sicurezza certificata IMQ.

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)