
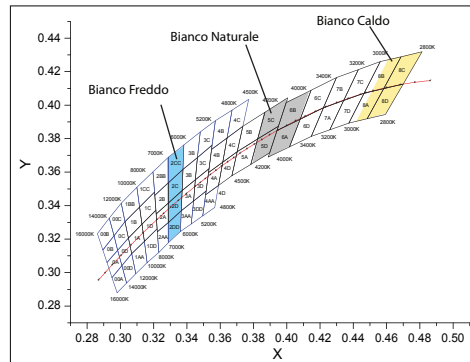


24V

STRISCE A LED 3014 PROFESSIONALI - 24,5 W/mt.* CON INTEGRATO A BORDO

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie SIRIO PLUS sono state progettate e realizzate per avere la massima resa luminosa con la maggiore densità di led sul circuito stampato. L'impiego inoltre dell'integrato al posto della resistenza per il pilotaggio di ogni segmento led consente il migliore controllo possibile della corrente di lavoro del led garantendone le performance e la durata. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettoniche o commerciali questa striscia led è stata studiata per applicazioni ove se ne prevede un funzionamento costante e persistente. Fornita in bobina da 5 mt. che contiene 1020 led SMD separabili ogni 6 led (2,94 cm).

IP20

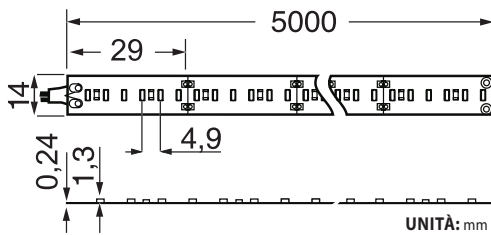

caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/92148-00 con CRI 90.



Lunga Durata



3M



RoHS compliant



SCDM5



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
19/92146-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	24	2300	2,94 cm	5
19/92147-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	24	2100	2,94 cm	5
19/92148-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. caldo	2900K-3000K	≥80	IP20	24	1980	2,94 cm	5

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di +/- 100K

ACCESSORI

13/23482-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10